

17,30 mètres Téléscopique + pendulaire 140°

France Elévateur



172CPL

Baie de lumière
Light bay



Nouvelles commandes
proportionnelles simultanées
New simultaneous proportional controls



Aménagement
atelier
personnalisé



Customized fit out

Accès par double porte coulissante
Access to sliding back door



Gaine porte câbles à l'intérieur du bras
Cable holder inside boom

Forte capacité
panier
(265 kg)

High basket
capacity
(265 kg)



Ergonomie,
compacité et
performances

*Compactness,
ergonomic and
performance*



Caractéristiques techniques générales 172CPL


- PEMP télescopique 3 éléments et bras pendulaire 140°, conforme à la norme EN 280
Telescopic 3 stage telescopic MEWP with 140° pendulum arm conforming to standard EN 280
- Fonctionnement sur prise de force moteur ou groupe électropompe avec batterie rechargée sur l'alternateur (Label nacelle écologique) - *Functions on engine power takeoff or pump-motor unit with battery recharged by the alternator (ecological platform label)*
- Panier polyester ou aluminium à ouverture totale - *Fully opening polyester or aluminium basket*
- Commande proportionnelle haute et basse - *Top and bottom proportional control panels*
- Arrêt/marche moteur depuis le panier - *Stop/start engine from the basket*
- Système de dépannage manuel 2 arrêts d'urgence - *Manual repair system 2 emergency stops*
- Travaux en forte pente possible - *Can be used on a steep slope*
- Détecteur de devers 5% et pente 15% - *5% Tilt detector and 15% slope*
- Travail avec ou sans stabilisateurs (cycle sans stabilisateur en option) - *Works with or without stabilizers (cycle without stabiliser optional)*
- 4 stabilisateurs à commande indépendante - *4 separately controlled stabilizers*
- Charge utile de 1700 kg sur IVECO DAILY 70C 17 par exemple
Payload 1700 kg on IVECO DAILY 70C 17 for exemple
- Toutes options disponibles - *All options available*

Performances


■ Hauteur de travail <i>Working height</i>	17,30 m
■ Hauteur de plancher <i>Platform height</i>	15,30 m
■ Déport de travail <i>Total outreach</i>	10,30 m / 80 kg
■ Charge en nacelle <i>Basket load</i>	265 kg / 2 pers.
■ Rotation panier <i>Basket rotation</i>	2 x 60° en option
■ Rotation tourelle <i>Turret rotation</i>	400°
■ Devers et pente autorisés <i>Authorized cant</i>	15% long. 5% lat.
■ Dimensions panier <i>Basket dimensions</i>	1350 x 780 x 1150 mm

Montage


- Montage sur porteur PL 7,5 t - *Can be fitted on heavy truck up to 7t5*

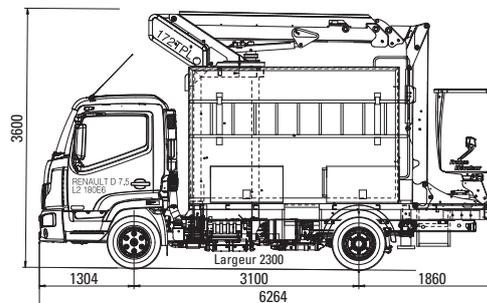

172CPL sur porteur RENAULT D7.5
L2 180E6
Fitted on RENAULT D7.5 - L2 180E6

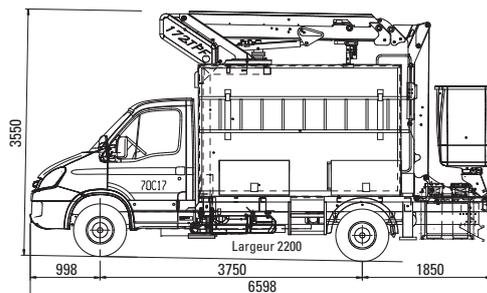

Ensemble sur IVECO 70C17
Version compacte
*Fitted on IVECO 70C17
Compact version*

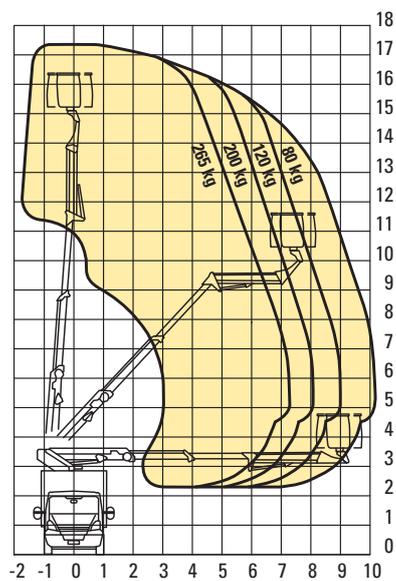

Courbe de travail - *Working curve* 172CPL
adjustable outreach

Service and maintenance, please contact us.



ZAC du Plateau - 54360 Flavigny sur Moselle
Tél. 33 (0)3 83 23 31 32 - Fax 33 (0)3 83 23 27 11
E-mail : commercial@france-eleveur.fr
www.france-eleveur.fr

Prestations SAV
et Maintenance
Consultez-nous

Agence de Paris Ouest
CTE France
5 allée des Souches
78260 Achères
Tél. +33 (0)1 39 22 12 12

Agence de Paris Sud
2 rue du petit Paris
91220 Brétigny sur Orge
Tél. +33 (0)1 60 85 14 23

Agence de Marseille
ZI du Quintin - 5 rue des Canestou
13300 Salon de Provence
Tél. +33 (0)4 90 59 36 27

Agence de Nantes
Sillon Levage
75 rue de Nantes
44360 Le Temple de Bretagne
Tél. 02 40 57 02 83

Agence de Laval
39 rue Etienne Lenoir
ZI des Touches 53000 Laval
Tél. 02 43 49 07 28

Agence de Toulouse
5 chemin de la Chasse
ZI en Jacca 31770 Colomiers
Tél. 05 34 35 83 50

Agence de Bordeaux
ZAC Lalande
33450 Montoussan
Tél. 05 56 89 90 72

Agence de Lens
ZI Haut de France n°1 - Bât. 6
9 rue Abbé Popieluszko
62970 Courcelles les Lens
Tél. 03 21 79 32 15

Agence de Lyon
ZAC Savoie Pierre Blanche
220 rue Ferdinand Pernier
69800 Saint-Priest
Tél. 04 37 25 33 90

France Elevateur Benelux
Parc industriel 5b
8587 Espierres
Tél. 32 (0)56 51 40 26

France Elevateur Allemagne
Pansstraße 38
04179 Leipzig
Tel. +49 (0) 341 / 30 88 95 - 0