

Hiab XS 700

Capacità 66 tm




Hiab XS 700 Dati principali

Dati tecnici	EP-5 HiPro	E-6 HiPro	E-7 HiPro	E-9 HiPro
Massima capacità di sollevamento (kNm)	620	606	600	590
Sbraccio - sfili idraulici (m)	14,8	16,1	18,4	22,8
Sbraccio - prolunghe manuali (m)	-	-	-	-
Sbraccio - jib (m)	-	-	27,2	-
Sbraccio / capacità di sollevamento (m/kg)	3,3 / 17800	3,3 / 17900	3,3 / 17600	3,2 / 17500
	4,7 / 13400	4,3 / 14300	4,4 / 13900	4,5 / 13000
	6,3 / 9800	5,9 / 10200	6,0 / 9800	6,1 / 9400
	8,2 / 7400	7,7 / 7500	7,8 / 7300	7,9 / 6900
	10,2 / 5800	9,6 / 5900	9,7 / 5600	9,8 / 5200
	12,4 / 4700	11,6 / 4700	11,7 / 4500	11,8 / 4100
	14,7 / 4000	13,7 / 3900	13,8 / 3700	13,9 / 3400
	-	15,9 / 3400	16,0 / 3100	16,1 / 2800
	-	-	18,2 / 2700	18,3 / 2400
	-	-	-	20,5 / 2100
	-	-	-	22,6 / 1920
Sbraccio / capacità di sollevamento con jib (m/kg)	-	-	21,0 / 1440	-
	-	-	22,4 / 1320	-
	-	-	23,9 / 1220	-
	-	-	25,5 / 1130	-
	-	-	27,1 / 1050	-
Angolo di rotazione	∞	∞	∞	∞
Altezza gru richiusa (mm)	2555	2470	2470	2517
Larghezza gru richiusa (mm)	2500	2500	2500	2500
Spazio necessario per l'installazione (mm)	1436	1569	1569	1569
Peso - gru "standard" senza stabilizzatori (kg)	5960	6410	6655	7020
Peso - sistema stabilizzazione (kg)	1180 - 1305	1180 - 1305	1180 - 1305	1180 - 1305
Peso - jib (kg)	-	-	1000	-

Hiab XS 700 E-9 HiPro


Min. 4625 Max. 22817

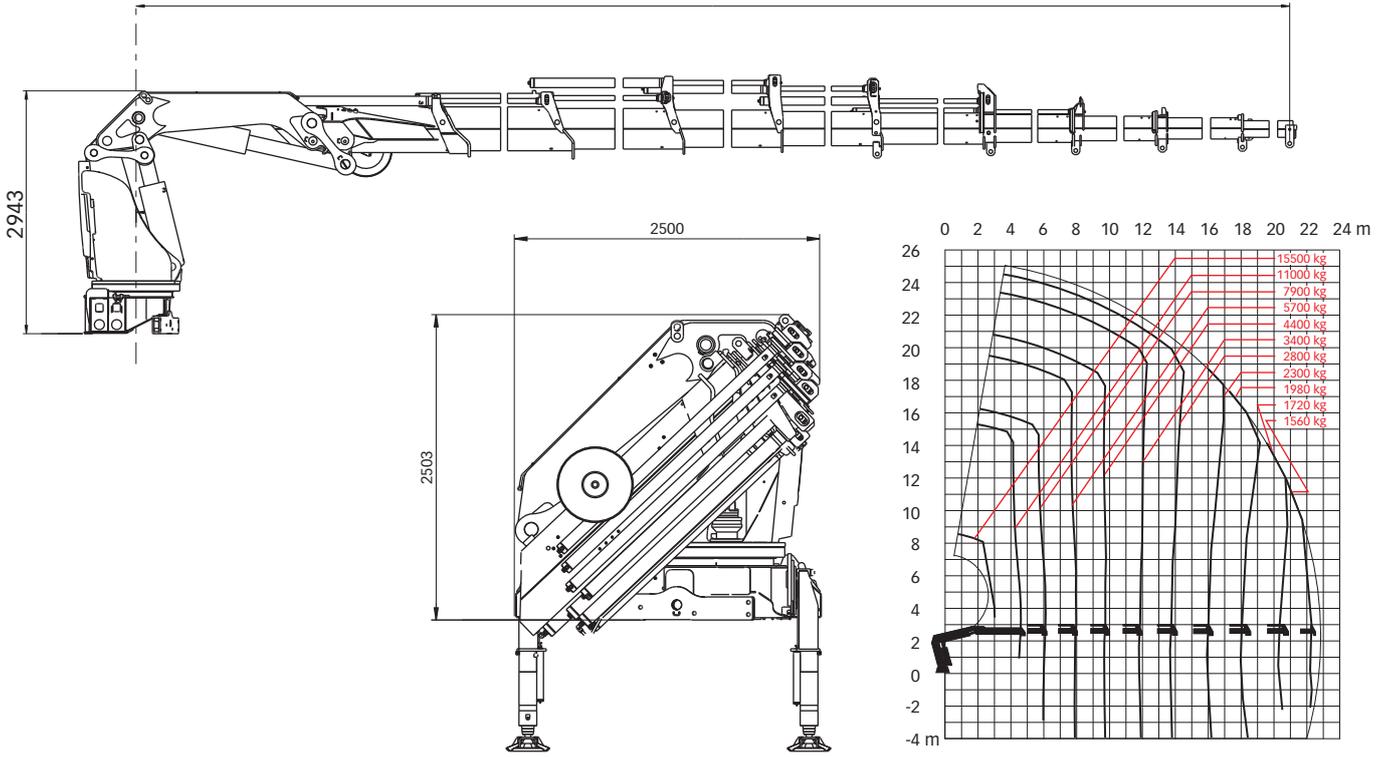

Hiab XS 700 E-7 jib 135X-4

Min. 7516 Max. 27286

Min. 2740 Max. 8940

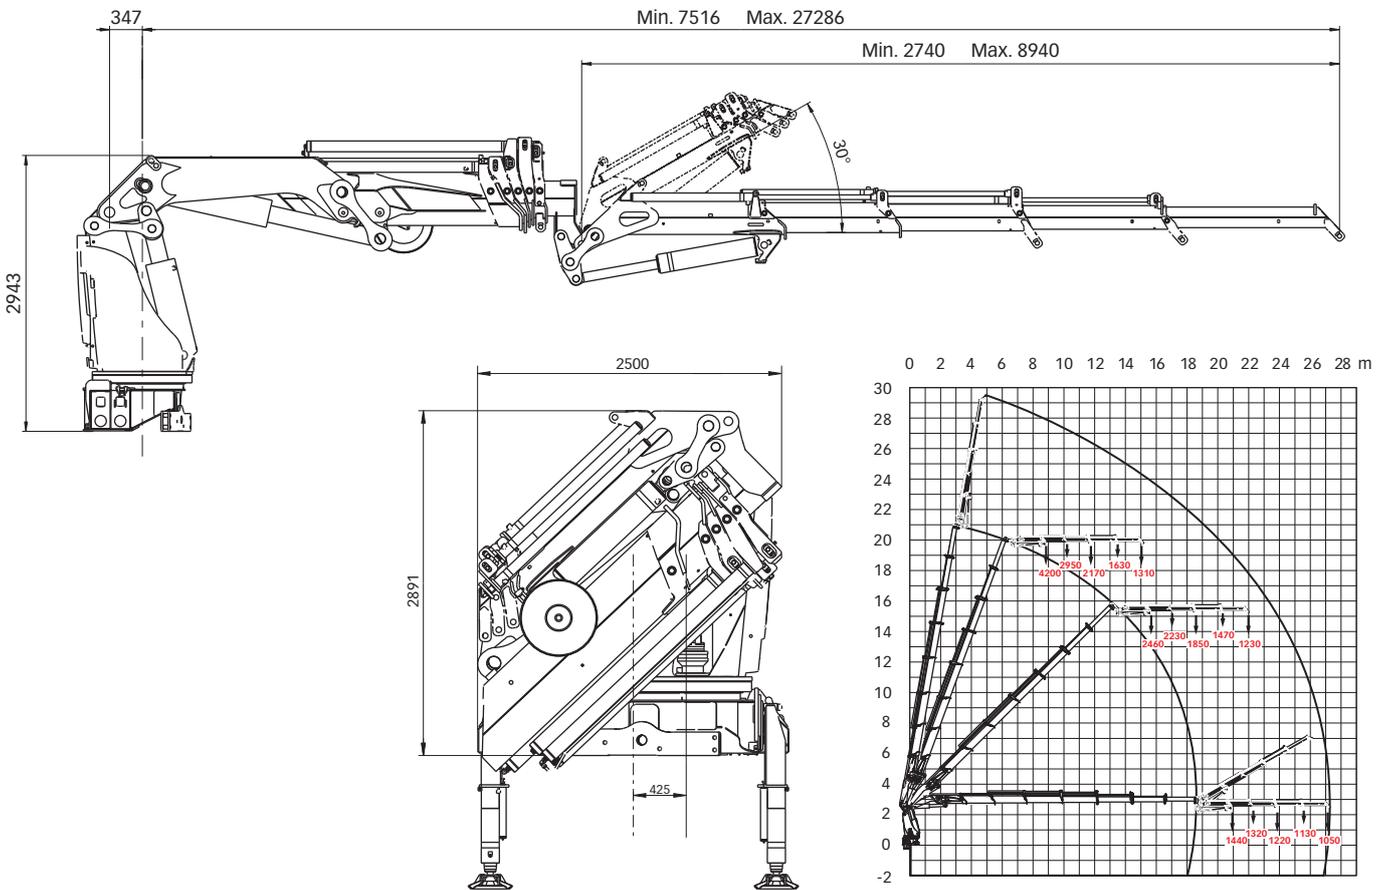

Esclusione di responsabilità. Le gru Hiab sono realizzate in modo da soddisfare tutti i più elevati standard di sicurezza e di vita di servizio oltre ad essere sottoposte ad accurati test. I calcoli della resistenza per quanto concerne questo modello sono stati eseguiti in conformità con le norme EN13001 nella classe di fatica S0. Il sistema di garanzia della qualità certificato di Cargotec è conforme allo standard ISO 9001. È possibile che alcuni degli articoli nella nostra documentazione siano apparecchiature supplementari. Determinate applicazioni potrebbero necessitare di una licenza ufficiale. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche senza alcun preavviso. Le gru Hiab prodotte per i paesi UE sono dotate di contrassegno CE e conformi allo standard europeo EN 12999.

Cargotec permette di migliorare l'efficienza dei flussi di carico, grazie alla sua offerta di soluzioni per le operazioni di carico e scarico di merci su terra e mare, ovunque esso venga trasportato. I principali marchi di Cargotec per la movimentazione dei carichi Hiab, Kalmar e MacGregor sono in una posizione di leadership a livello mondiale sul mercato per quanto concerne i relativi settori. www.cargotec.com

