



LADEKRAM  
TRUCK CRANE

**HLK 76**





# LADEKRAM



# TRUCK CRANE

## AUSGEREIFTE KRANTECHNIK

**STARK** IN DER HUBKRAFT

**LEICHT** IM GEWICHT


**PERFEKT** IM DETAIL

## EXPERIENCED DESIGN


**POWERFUL** LIFTING CAPACITY

**LOW TARE WEIGHT**


**ADVANCED TECHNOLOGY**

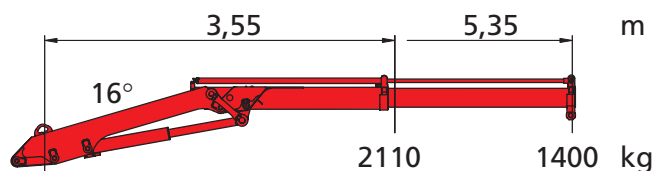


a1 5,42 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

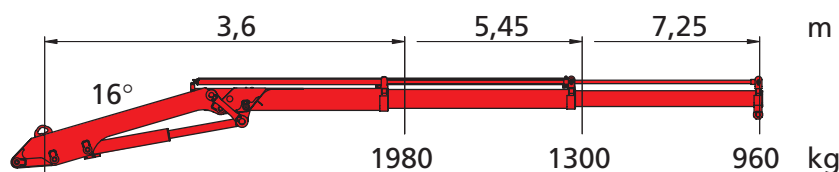

a2 7,32 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

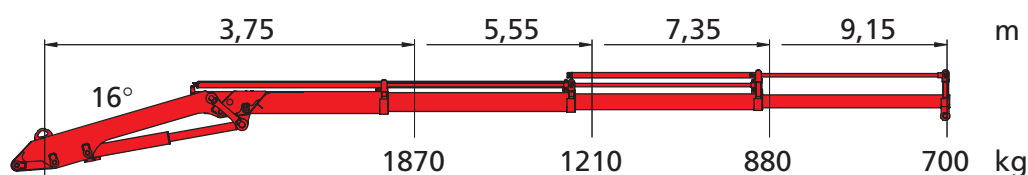

a3 9,22 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

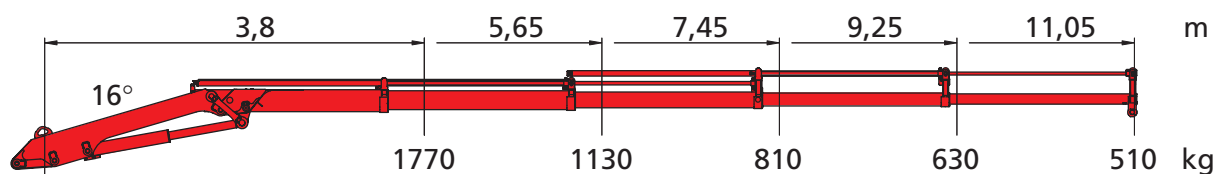


a4 11,12 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

Hubarmstellung +16°. Alle Traglastangaben bis zur maximalen hydr. Reichweite gelten ohne Handstücke. Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Position of main boom +16°. All lifting capacities for max. hydr. outreach are to be understood excluding any manual extensions. All data given without obligation and subject to alteration without notice.


HLK 76 (bis 76 kNm)

Technische Daten/technical data		a1	a2	a3	a4
		Einfach-Ausschub single extension	Zweifach-Ausschub double extension	Dreifach-Ausschub triple extension	Vierfach-Ausschub quadruple extension
Standard-Reichweite max. Standard hydraulic outreach	m	5,35	7,25	9,15	11,05
Hydraulischer Ausschub (unter Last verfahrbar) Hydraulic extension (extendable with load)	m	1,80	3,60	5,40	7,20
Höhe in Transportstellung (ab Aufbaurahmen) Height in transport position	m	1,97	1,97	1,97	1,97
Kranbreite (Stützen eingeschoben), Standard Width of crane-support legs retracted standard	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Abstützweite Standard b1 Width between support legs b1 (standard stabilizers)	m	4,60	4,60	4,60	4,60
Kranbreite (Stützen extra weit b2) Width of crane incl. b2 (extra wide stabilizers)	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Abstützweite (seitlich extra weit, b2) Width between support legs b2 (extra wide stabilizers)	m	5,13	5,13	5,13	5,13
Max. Betriebsdruck Max. working pressure	bar	260	260	260	260
Erforderliche Motorleistung Power requirement of engine	kW/PS	14,5/20	14,5/20	14,5/20	14,5/20
Erforderliche Förderleistung der Pumpe Recommended output of pump	l/min	30	30	30	30
Schwenkbereich Slewing range	°	410	410	410	410
Schwenkmoment Slewing torque	Nm	10000	10000	10000	10000
Ölbehälterinhalt Capacity of oil tank	l	35	35	35	35
Schwenkzeit für 410° Slewing time for 410°	sec.	20	20	20	20
Hubzeit von Tiefst- auf Höchststand Lifting time from min. to max.	sec.	13	13	13	13
Eigengewicht einschließlich ausfahrbarer Abstützung b1/b2 Dead weight incl. standard extendable stabilizers b1/b2	ca. kg	905/960	995/1050	1065/1120	1125/1180
Platzbedarf (Einbaubreite) Grundgerät b1/b2 Space required (depending on superstructure) b1/b2	m	0,67	0,67	0,67	0,67
Platzbedarf (Einbaubreite bei spez. Schlauchführ.) b1/b2 Space required incl. hose guide b1/b2	m	0,74	0,74	0,80	0,80

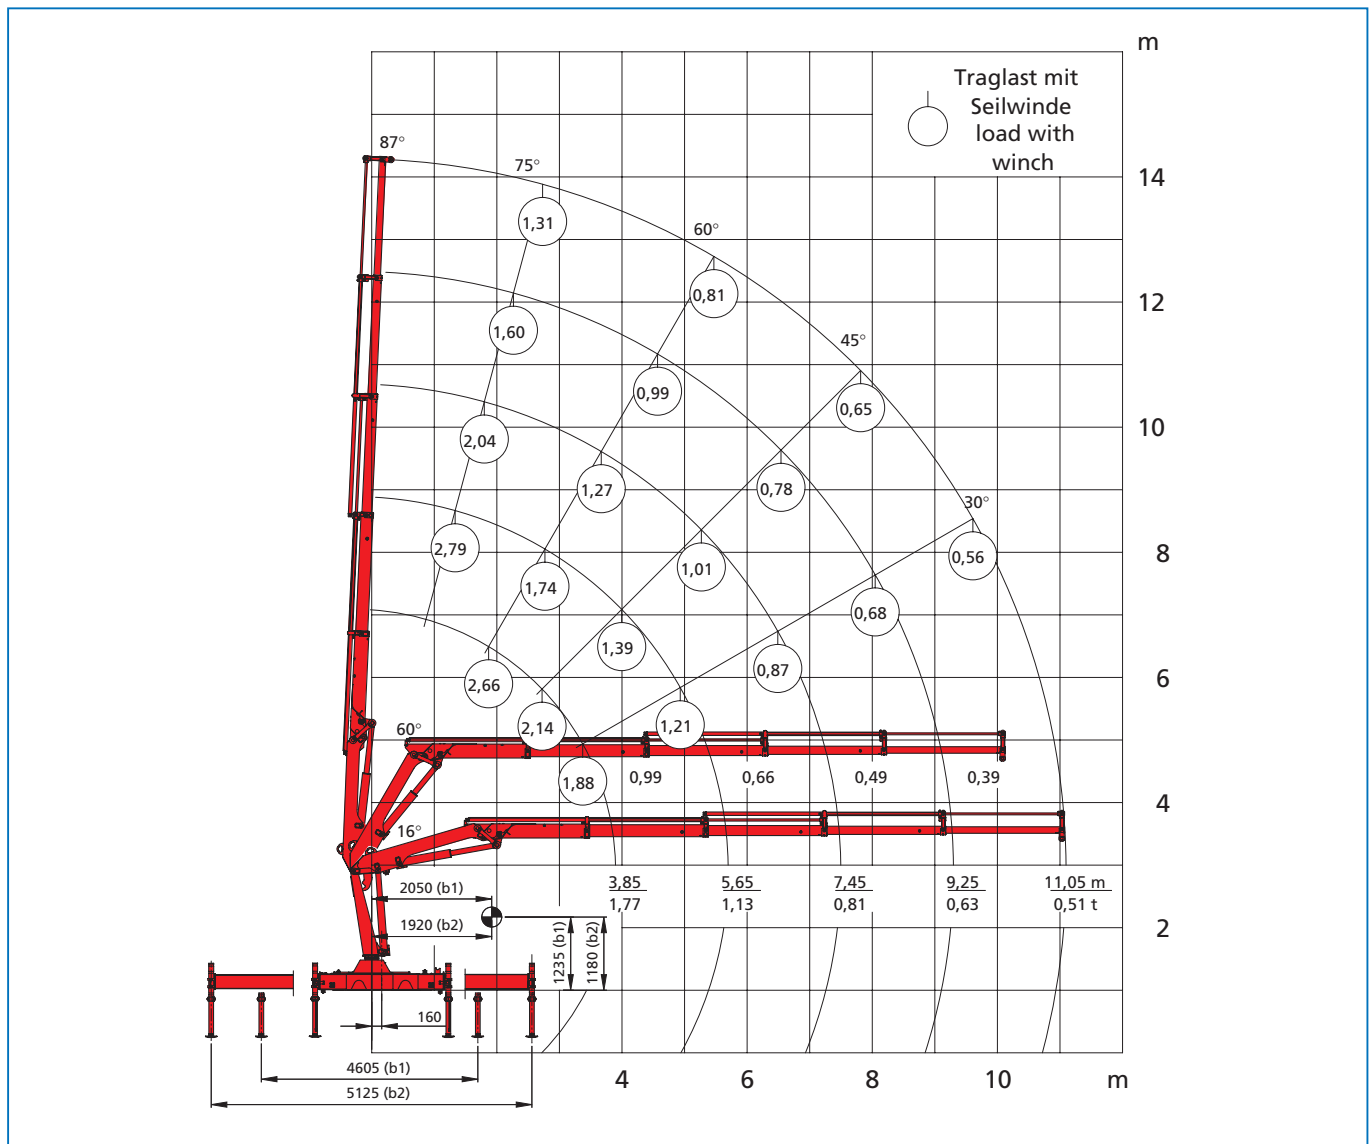


Sämtliche Angaben sind gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.  
All data given without obligation and subject to alteration without notice.

# Aufbaumaße/ dimensions HLK 76

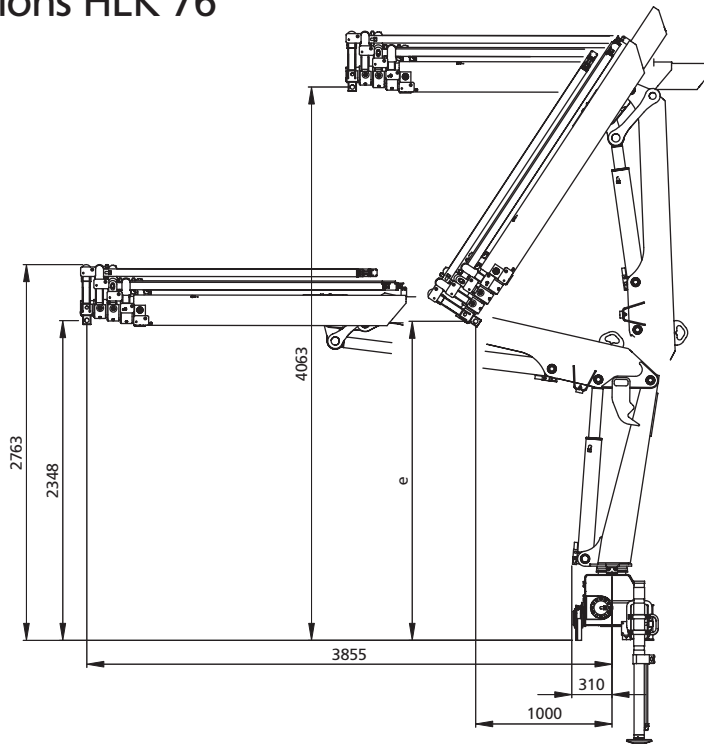

Maß "e"	
a1	2720
a2	2600
a3	2460
a4	2340

## Transportstellung parking position

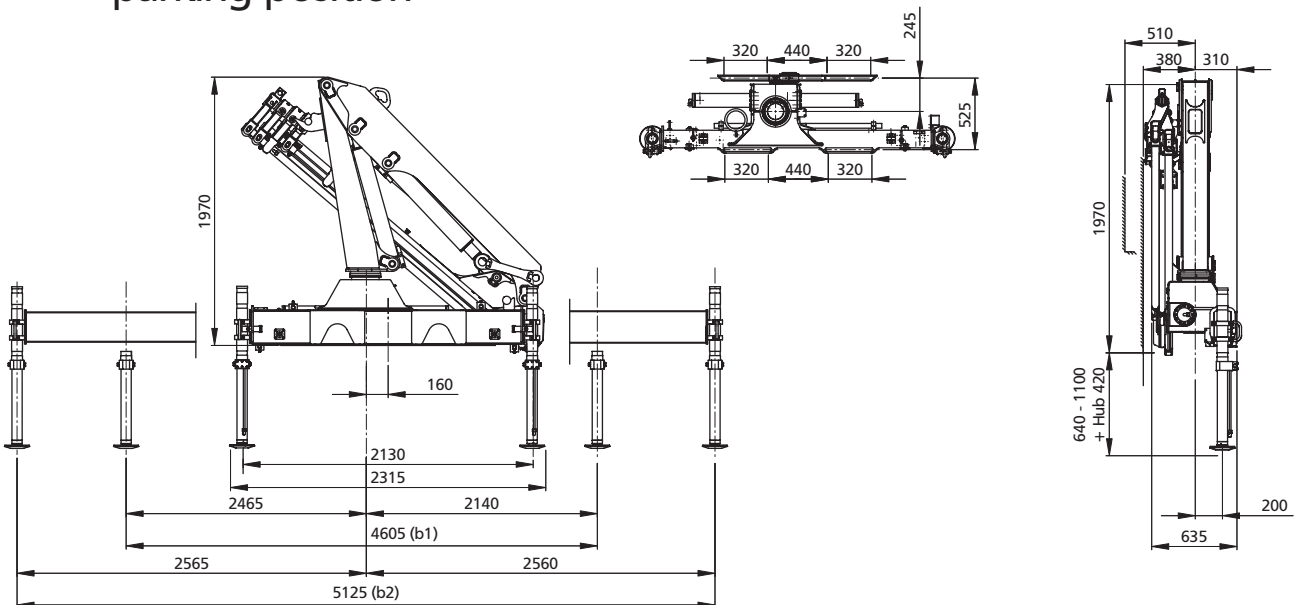

Sämtliche Angaben sind gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.  
All data given without obligation and subject to alteration without notice.

03.04



**MKG Maschinen- und Kranbau GmbH**

Daimler-Benz-Straße 6 · D-49681 Garrel

Tel. +49 (0) 44 74 / 8 97-0 · Fax +49 (0) 44 74 / 8 97-10

e-mail: info@mkg-krane.de · <http://www.mkg-krane.de>