



Polyvalence et Performance

- Abaque de charge optimisé
- Commande hydraulique pour accessoires standard
- Correcteur d'assiette en standard

Puissance et précision

- Transmission hydrostatique en standard
- Commande simultanée et proportionnelle sur 4 mouvements de flèche Flowsharing

Sécurité et stabilité

- Blocage d'essieu arrière standard
- Coupure des mouvements aggravants



Hauteur maximale de levage : 13,60 m





Capacité maximale de charge : 3600 kg



HTL 3614

CHARIOT TÉLESCOPIQUE

Hauteur maximale de levage : 13,60 m
Capacité maximale de charge : 3600 kg

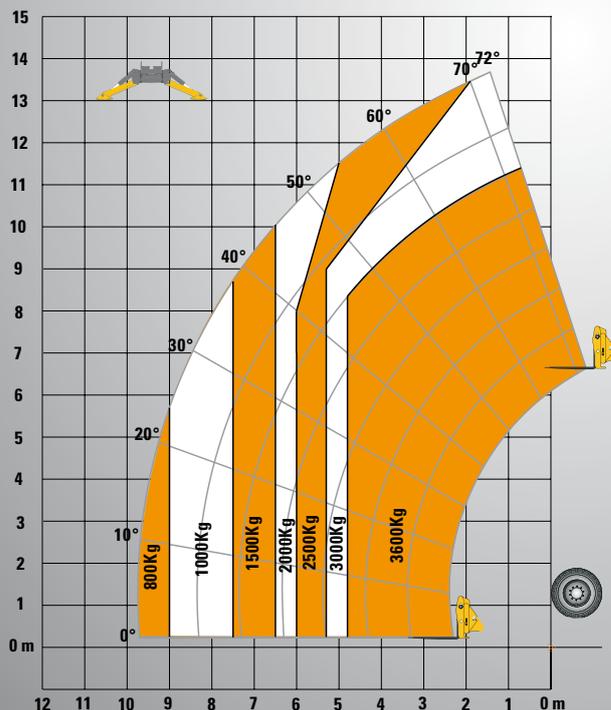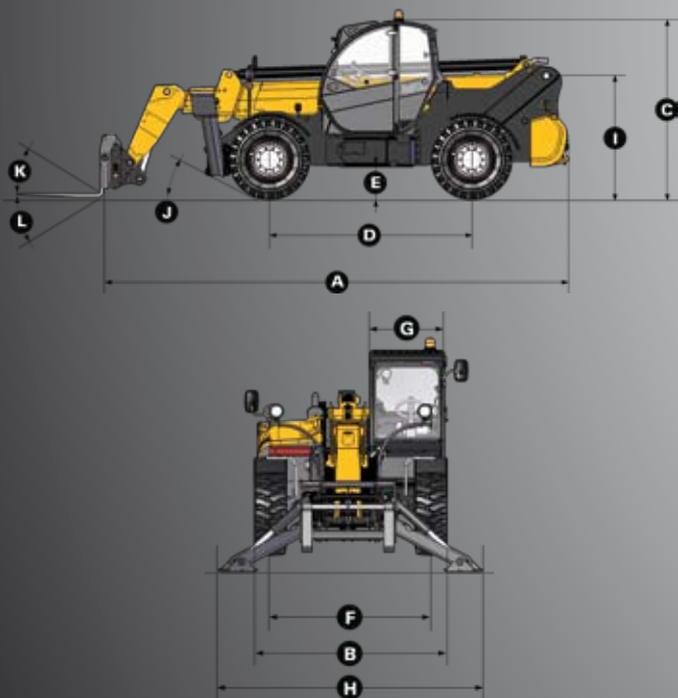

PERFORMANCES

Capacité maximale de charge	3600 kg
Capacité de charge à hauteur maximale	3000 kg
Capacité de charge à portée maximale	800 kg
Hauteur maximale de levage	13,6 m
Portée à hauteur maximale	1,5 m
Portée maximale	9,8 m

DIMENSIONS

A - Longueur hors tout	6,43 m
B - Largeur hors tout	2,43 m
C - Hauteur hors tout	2,6 m
D - Empattement latéral	2,89 m
E - Garde au sol sous châssis	50 cm
F - Voie avant	2 m
G - Largeur cabine externe	0,96 m
H - Largeur - stabilisateurs baissés	3,34 m
I - Hauteur du point d'articulation du bras	1,76 m
J - Angle d'attaque du châssis	29 °
K - Angle d'inclinaison supérieur des fourches	18 °
L - Angle d'inclinaison inférieur des fourches	104 °
Poids à vide - avec fourches	10710 kg
Type pneus	405/70 - 24

MOTEUR

Modèle Moteur	Deutz Turbo TCD2012
Cylindrée	4000 cm ³
Puissance moteur	68 kW / 93 CV
Couple moteur	360 Nm
Transmission	Hydrostatique
Réservoir de carburant	133 l
Huile moteur	110 l

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Transmission hydrostatique avec pompe et moteur à cylindrée variable
- 4 roues motrices et directrices
- Filtre à carburant avec séparateur d'eau
- Pompe équipement à engrenages
- Distributeur Flow-Sharing à commande électrique
- Commande proportionnelle des mouvements flèche / télescope / cavage et accessoires
- Clapets de sécurité sur vérins hydrauliques
- Cumul possible des mouvements de télescopage, flèche, cavage et accessoire
- Circuit hydraulique accessoires jusqu'en tête de flèche
- Coupure des mouvements aggravants en cas de surcharge
- Correcteur de dévers : ±10°
- Stabilisateurs longs avec contacteur présence appui sol
- Cabine ROPS/FOPS avec chauffage et ventilation
- Blocage d'essieu arrière

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Kit pays froid
- Huile biodégradable
- Huile pays froid
- Huile pays chaud
- Climatisation
- Feux de travail
- Godet 4 en 1 et standards
- Potences et Treuils

Haulotte
GROUP