



Versatilidad y Rendimiento

- Capacidad de Carga Optimizada
- Control Hidráulico para implementos
- Corrector de inclinación de serie

Confort y Precisión

- Transmisión hidrostática
- Mandos proporcionales simultáneos para todos los movimientos de pluma/telescópico

Seguridad y Fiabilidad

- Eje trasero oscilante con bloqueo automático
- Limitador de movimientos peligrosos



Altura máxima de elevación: 16,70 m



Capacidad máxima de carga: 3600 kg

Haulotte 
GROUP



Más que elevación



HTL 3617

MANIPULADOR TELESCÓPICO

Altura máxima de elevación: 16,70 m
Capacidad máxima de carga: 3600 kg

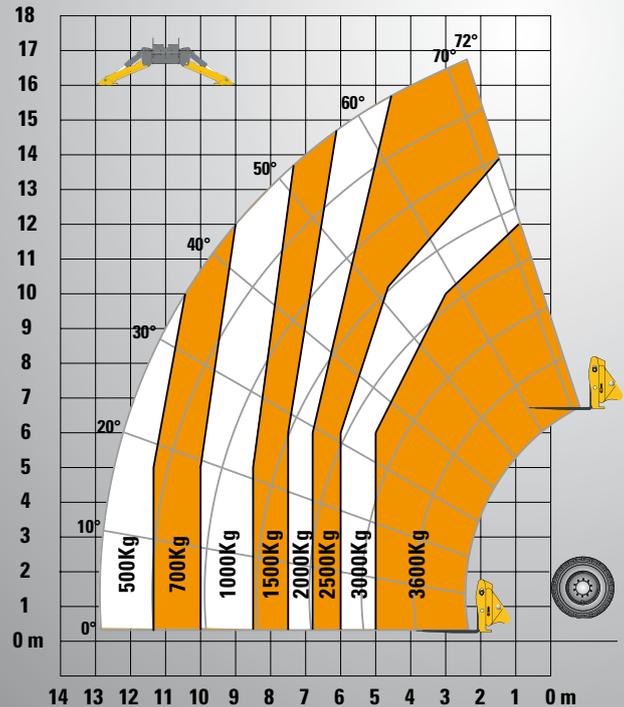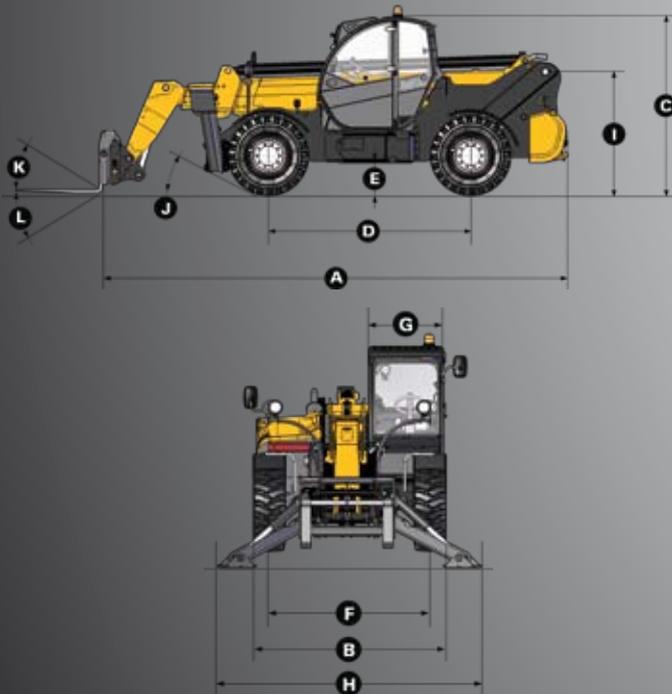

RENDIMIENTO

Capacidad máxima de carga	3600 kg
Carga máx. a máx. altura	2500 kg
Carga máx. con alcance máx.	500 kg
Altura máxima	16.7 m
Alcance con máxima altura	2.4 m
Alcance máximo	12.85 m



DIMENSIONES

A - Largo replugada	6.56 m
B - Ancho máximo	2.43 m
C - Altura	2.6 m
D - Distancia entre ejes	2.89 m
E - Distancia al suelo	50 cm
F - Ancho modo carretera	2 m
G - Ancho de cabina	0.96 m
H - Ancho total - con estabilizadores	3.34 m
I - Altura del punto de articulación	1.76 m
J - Angulo de ataque	29 °
K - Rotación superior de las horquillas	18 °
L - Rotación inferior de las horquillas	104 °
Peso con horquillas	11600 kg
Tipo de neumáticos	405/70 - 24



MOTOR

Modelo del motor	Deutz Turbo TCD2012
Cilindrada	4000 cm3
Potencia del motor	68 kW / 93 CV
Par motor	360 Nm
Transmisión	Hidroestática
Depósito combustible	133 l
Depósito hidráulico	110 l

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Transmisión hidroestática con bomba y motor de cilindrada variable
- 4 ruedas motrices y directrices
- Filtro de combustible con separador de agua
- Bomba de engranajes
- Distribuidor Flow-Sharing con control eléctrico
- Mando proporcional para movimientos de pluma/telescópico/excavación y accesorios
- Válvulas de seguridad sobre cilindros hidráulicos
- Indicador y limitador de movimiento en caso de sobrecarga
- Circuito hidráulico de accesorios
- Indicador y limitador de movimientos en caso de sobrecarga
- Corrector de inclinación: +/-10°
- Estabilizadores largos de base ancha para optimizar la estabilidad
- Cabina ROPS/FOPS con calefacción y ventilación
- Bloqueo automático del eje trasero

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Kit países fríos
- Aceite biodegradable
- Aceite países fríos
- Aceite países cálidos
- Climatización
- Luces de trabajo
- Cucharón de accesorios múltiples (4 en 1)
- Plumín con gancho

Haulotte
GROUP