



**Bobcat®**

**Hydraulikhämmer**

Anbaugeräte



### Standardmerkmale

- Schalldämpfung bei allen Hydraulikhämmer-Modellen serienmäßig.
- Die Hydraulikhämmer mit der in ihrer Klasse härtesten Schlagenergie.
- Das Membran-Stickstoffkissen verhindert schleichende Undichtigkeiten und reduzieren somit den Wartungsaufwand.
- Neue Hydraulikhämmer mit längerer Lebensdauer, für Abbruchfirmen entwickelt.
- Neue Bobcat-Hydraulikhämmer schonen die Trägermaschine durch geringen Rückschlag und nur minimale hydraulische Druckspitzen.
- Die einzigartige Form des Schlagbolzens erzeugt eine trapezförmige Schockwelle, deren Energie sich zum Schlagende hin konzentriert und somit eine höhere Aufbruchkraft liefert.

### Anwendungen

- Baugewerbe
- Abbruch




	Nummer	Zugelassen für Lader	Zugelassen für Bagger
Hydraulikhämmer HB280	7133202	-	E08, E10
Hydraulikhämmer HB380	7115922	-	319, 321, 323
Hydraulikhämmer HB580	7113418	S70	319, 321, 323
Hydraulikhämmer HB680	7113419	S70, S100	323, 325, 328, 425, 428
Hydraulikhämmer HB880	7113420	S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, T140, T190	325, 328, 329, 331, 331E, 334, 425, 428, 430
Hydraulikhämmer HB980	7113421	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T140, T190, T250, T300, T320, A300	329, 331, 331E, 334, 335, 337, 341, 430, 435
Hydraulikhämmer HB1180	7115923	S220, S250, S300, S330, T250, T300, T320, A300	335, 337, 341, 435, 442
Hydraulikhämmer HB1380	7157576	S220, S250, S300, S330, T250, T300, T320, A300	442
Hydraulikhämmer HB2380	7133203	S220, S250, S300, S330, T250, T300, T320, A300	442, 444
(*) WARNUNG: Hydraulikhämmer dürfen nicht bei aktivierter Hochleistungshydraulik betrieben werden!			

### Gewichte und Abmessungen

	Einsatzgewicht (kg) (inkl. Spitzmeißel)	Transportgewicht (kg)	Breite der Kopfplatte (C) (mm)	Höhe der Kopfplatte (B) (mm)	Gesamtlänge ohne Kopfplatte (A) (mm)
Hydraulikhämmer HB280	58	58	200	250	866
Hydraulikhämmer HB380	77	77	230	300	897
Hydraulikhämmer HB580	96	96	230	300	925
Hydraulikhämmer HB680	127	127	280	400	1035
Hydraulikhämmer HB880	194	194	320	450	1188
Hydraulikhämmer HB980	228	228	320	450	1253
Hydraulikhämmer HB1180	299	299	442	505	1379
Hydraulikhämmer HB1380	385	385	442	505	1489
Hydraulikhämmer HB2380	410	410	442	505	1587

### Eigenschaften und Leistungsdaten

	Durchfluss (l/min)	Schlagfrequenz (Schläge/ Minute) bei weichem Boden	Schlagfrequenz (Schläge/ Minute) bei hartem Boden	Betriebsdruck (bar)
Hydraulikhämmer HB280	13 – 23	1120	1290	120
Hydraulikhämmer HB380	15 – 30	1400	1600	120
Hydraulikhämmer HB580	17 – 35	1220	1350	120
Hydraulikhämmer HB680	25 – 50	1220	1340	120
Hydraulikhämmer HB880	30 – 65	1150	1310	120
Hydraulikhämmer HB980	45 – 80	855 – 1060	1170 – 1450	120
Hydraulikhämmer HB1180	55 – 100	680 – 1070	820 – 1280	125
Hydraulikhämmer HB1380	65 – 120	780 – 1030	900 – 1230	125
Hydraulikhämmer HB2380	75 – 125	690	910	130

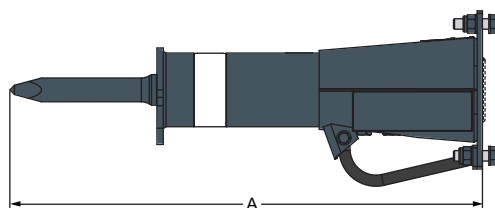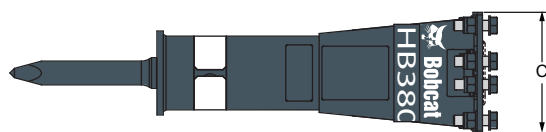

**Bobcat**

[www.bobcat.eu](http://www.bobcat.eu)