




LIONLIFT

GT 14-09

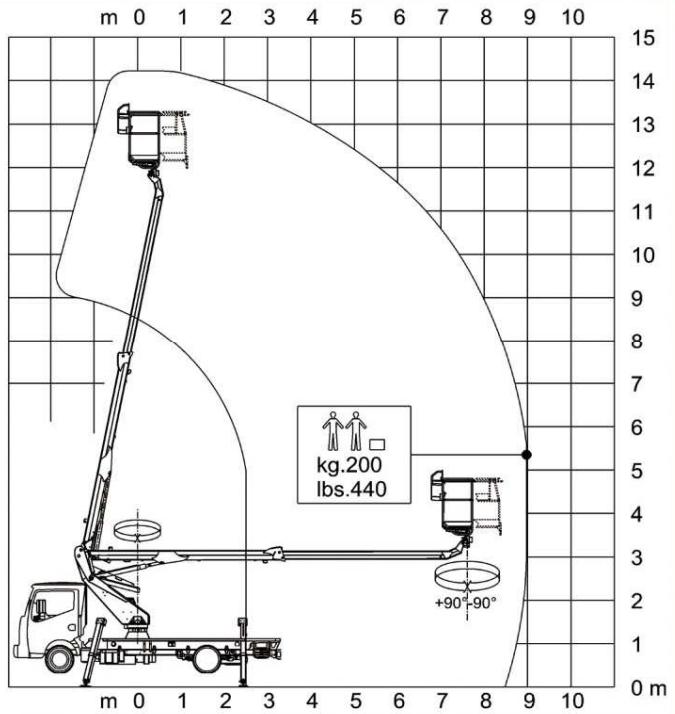

CARATTERISTICHE TECNICHE

I

Altezza massima di lavoro.....	14,20 m
Sbraccio massimo di lavoro.....	9 m
Rotazione piattaforma.....	360° continuo
Portata cestello.....	200 Kg.
Dimensioni del cestello.....	1,4x0,7x1,18 m
Rotazione del cestello.....	90° dx + 90° sx
Comandi.....	idraulici
Installazione su autocarro (ptt).....	3,5 Ton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

F

Hauteur maximum de travail.....	14,20 m
Allongement maximum de travail.....	9 m
Rotation plate-forme.....	360° continu
Portée maximum.....	200 Kg.
Dimensions de la nacelle.....	1,4x0,7x1,18 m
Rotation de la nacelle.....	90° à droite + 90° à gauche
Commandes.....	hydrauliques
Installation sur camion (ptc).....	3,5 Ton

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

E

Altura máxima de trabajo.....	14,20 m
Extensión máxima de trabajo.....	9 m
Rotación plataforma.....	360° continuo
Peso útil máximo.....	200 Kg.
Dimensiones de la cesta.....	1,4x0,7x1,18 m
Rotación de la cesta.....	90° derecha + 90° izquierda
Mandos.....	hidráulicos
Instalación en camión (ptt).....	3,5 Ton

TECHNISCHE FEATURES

UK

Max. working height.....	14,20 m
Max. working outreach.....	9 m
Platform rotation.....	360° continuous
Max. load capacity.....	200 Kg.
Basket dimensions.....	1,4x0,7x1,18 m
Basket rotation.....	90° to the right + 90° to the left
Controls.....	hydraulic
Installation on truck (gvw).....	3,5 Ton

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

D

Max. Arbeitshöhe.....	14,20 m
Max. Arbeitsauslegung.....	9 m
Rundumdrehung der Bühne.....	360° endlos
Max. Tragkraft.....	200 Kg.
Korbabmessungen.....	1,4x0,7x1,18 m
Korbumdrehung.....	90° rechts + 90° links
Steuerungen.....	hydraulische
Installation auf LKW (Gesamtgewicht).....	3,5 Ton

ACCESORIOS DE SERIE

ACCESSORI DI SERIE

- Priorità dei comandi dal cestello
- Limitatore di carico sul cestello
- Contatore
- Rotolampada
- Presa aria/acqua
- Presa elettrica 230 V
- Cassetta porta attrezzi
- Pedane per stabilizzatori e gabbie portapiedane
- Elmetti - cinture di sicurezza - guanti

STANDARD ACCESSORIES

- Priority of basket controls
- Load limiting device on the basket
- Hour counter
- Rotating lamp
- Air/water plug
- 230 V electrical plug
- Tool box
- Stabilizer blocks and protection cages for stabilizer blocks
- Helmets - safety belts - gloves


ACCESSOIRES DE SÉRIE

- Priorité des commandes de la nacelle
- Limiteur de charge sur la nacelle
- Compteur des heures
- Lampe tournante
- Prise d'air/eau
- Prise électrique 230 V
- Boîte à outils
- Platines d'appuis pour stabilisateurs et supports de platines
- Casques - ceintures de sécurité - gants

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

D

- Priorität der Korbssteuerungen
- Lastbegrenzer am Korb
- Stundenzählwerk
- Rotolampe
- Anschluss Luft/Wasser
- Steckdose 230 V
- Werkzeugkasten
- Unterlegplatten für Stabilisatoren und Stahlkäfige
- Helme - Sicherheitsgurte - Handschuhe





ACCESORIOS DE SERIE

- Prioridad de los mandos desde la cesta
- Limitador de carga en la cesta
- Cuenta-horas
- Luz giratoria
- Toma aire/agua
- Toma eléctrica 230 V
- Caja porta-herramientas
- Platos de apoyo para le estabilizadores e porta platos de apoyo
- Cascos - cinturones de seguridad - guantes



LIONLIFT

GT 18-12

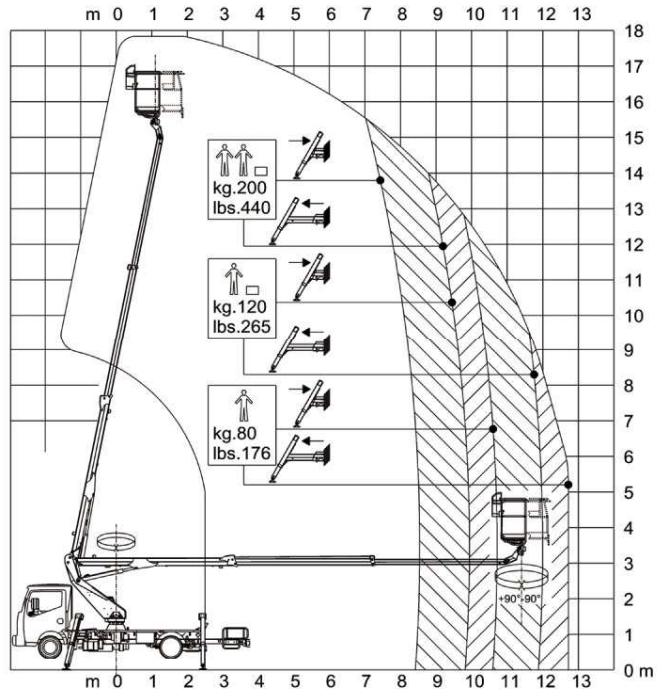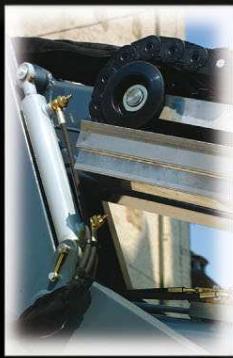

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza massima di lavoro.....	17,8 m
Sbraccio massimo di lavoro.....	12 m
Rotazione piattaforma.....	360° continuo
Portata cestello.....	200 Kg.
Dimensioni del cestello.....	1,4x0,7x1,18 m
Rotazione del cestello.....	90° dx + 90° sx
Comandi.....	idraulici
Installazione su autocarro (ptt).....	3,5 Ton

CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES

Hauteur maximum de travail.....	17,8 m
Allongement maximum de travail.....	12 m
Rotation plate-forme.....	360° continu
Portée maximum.....	200 Kg.
Dimensions de la nacelle.....	1,4x0,7x1,18 m
Rotation de la nacelle.....	90° à droite + 90° à gauche
Commandes.....	hydrauliques
Installation sur camion (ptc).....	3,5 Ton

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima de trabajo.....	17,8 m
Extensión máxima de trabajo.....	12 m
Rotación plataforma.....	360° continua
Peso útil maximo.....	200 Kg.
Dimensiones de la cesta.....	1,4x0,7x1,18 m
Rotación de la cesta.....	90° derecha + 90° izquierda
Mandos.....	hidráulicos
Instalación en camión (ptt).....	3,5 Ton

TECHNICAL FEATURES

Max. working height.....	17,8 m
Max. working outreach.....	12 m
Platform rotation.....	360° continuous
Max. load capacity.....	200 Kg.
Basket dimensions.....	1,4x0,7x1,18 m
Basket rotation.....	90° to the right + 90° to the left
Controls.....	hydraulic
Installation on truck (gvw).....	3,5 Ton

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Max. Arbeitshöhe.....	17,8 m
Max. Arbeitsauslegung.....	12 m
Rundumdrehung der Bühne.....	360° endlos
Max. Tragkraft.....	200 Kg.
Korbabmessungen.....	1,4x0,7x1,18 m
Korbdrehung.....	90° rechts + 90° links
Steuerungen.....	hydraulische
Installation auf LKW (Gesamtgewicht).....	3,5 Ton

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima de trabajo.....	17,8 m
Extensión máxima de trabajo.....	12 m
Rotación plataforma.....	360° continua
Peso útil maximo.....	200 Kg.
Dimensiones de la cesta.....	1,4x0,7x1,18 m
Rotación de la cesta.....	90° derecha + 90° izquierda
Mandos.....	hidráulicos
Instalación en camión (ptt).....	3,5 Ton

ACCESSORI DI SERIE

- Priorità dei comandi dal cestello
- Limitatore di carico sul cestello
- Limitatore di momento
- Contatore
- Rotolampada
- Presa aria/acqua
- Presa elettrica 230 V
- Cassetta porta attrezzi
- Pedane per stabilizzatori e gabbie portapedane
- Elmetti - cinture di sicurezza - guanti

I

STANDARD ACCESSORIES

- Priority of basket controls
- Load limiting device on the basket
- Momentum limiting device
- Hour counter
- Rotating lamp
- Air/water plug
- 230 V electrical plug
- Tool box
- Stabilizer blocks and protection cages for stabilizer blocks
- Helmets - safety belts - gloves

UK

ACCESOIRS DE SÉRIE

- Priorité des commandes de la nacelle
- Limiteur de charge sur la nacelle
- Limiteur de moment
- Compteur des heures
- Lampe tournante
- Prise d'air/eau
- Prise électrique 230 V
- Boîte à outils
- Platines d'appuis pour stabilisateurs et supports de platines
- Casques - ceintures de sécurité - gants

F

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

- Priorität der Korbssteuerungen
- Lastbegrenzer am Korb
- Momentbegrenzer
- Stundenzählwerk
- Rotolampe
- Anschluss Luft/Wasser
- Steckdose 230 V
- Werkzeugkasten
- Unterlegplatten für Stabilisatoren und Stahlkäfige
- Helme - Sicherheitsgurte - Handschuhe

D

ACCESORIOS DE SERIE

- Prioridad de los mandos desde la cesta
- Limitador de carga en la cesta
- Limitador de momento
- Cuenta-horas
- Luz giratoria
- Toma aire/agua
- Toma eléctrica 230 V
- Caja porta-herramientas
- Platos de apoyo para le estabilizadores e porta platos de apoyo
- Cascos - cinturones de seguridad - guantes



E





LIONLIFT

GT 21-10

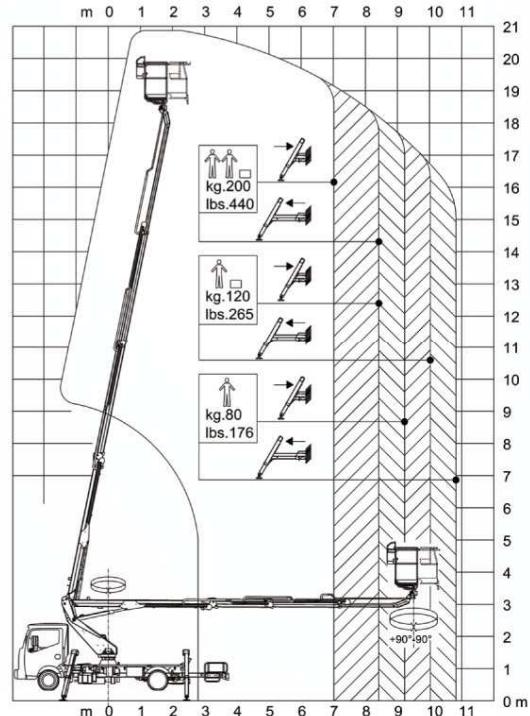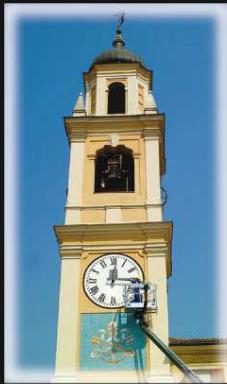

CARATTERISTICHE TECNICHE

I

Altezza massima di lavoro.....	20,8 m
Sbraccio massimo di lavoro.....	9,90 m
Rotazione piattaforma.....	360° continuo
Portata cestello.....	200 Kg.
Dimensione del cestello.....	1,4x0,7x1,18 m
Rotazione del cestello.....	90°dx + 90°sx
Comandi.....	idraulici
Installazione su autocarro (ptt).....	3,5 Ton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

F

Hauteur maximum de travail.....	20,8 m
Allongement maximum de travail.....	9,90 m
Rotation plate-forme.....	360° continue
Portée maximum.....	200 Kg.
Dimensions de la nacelle.....	1,4x0,7x1,18 m
Rotation de la nacelle.....	90°à droite + 90°à gauche
Commandes.....	hydrauliques
Installation sur camion (ptc).....	3,5 Ton

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

E

Altura máxima de trabajo.....	20,8 m
Extensión máxima de trabajo.....	9,90 m
Rotación plataforma.....	360° continua
Peso útil maximo.....	200 Kg.
Dimensiones de la cesta.....	1,4x0,7x1,18 m
Rotación de la cesta.....	90°derecha + 90°izquierda
Mandos.....	hidráulicos

TECHNISCHE FEATURES

UK

Max. working height.....	20,8 m
Max. working outreach.....	9,90 m
Platform rotation.....	360° continuous
Max. load capacity.....	200 Kg.
Basket dimensions.....	1,4x0,7x1,18 m
Basket rotation.....	90°to the right + 90°to the left
Controls.....	hydraulic
Installation on truck (gvw).....	3,5 Ton

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

D

Max. Arbeitshöhe.....	20,8 m
Max. Arbeitsauslegung.....	9,90 m
Rundumdrehung der Bühne.....	360° endlos
Max. Tragkraft.....	200 Kg.
Korbabmessungen.....	1,4x0,7x1,18 m
Korbdrehung.....	90°rechts + 90°links
Steuerungen.....	hydraulische
Installation auf LKW (Gesamtgewicht).....	3,5 Ton

ACCESORIOS DE SERIE

E



ACCESSORI DI SERIE

I

- Priorità dei comandi dal cestello
- Limitatore di carico sul cestello
- Limitatore di momento
- Contatore
- Rotolampada
- Presa aria/acqua
- Presa elettrica 230 V
- Cassette porta attrezzi
- Pedane per stabilizzatori e gabbie portapedane
- Elmetti - cinture di sicurezza - guanti

STANDARD ACCESSORIES

UK

- Priority of basket controls
- Load limiting device on the basket
- Momentum limiting device
- Hour counter
- Rotating lamp
- Air/water plug
- 230 V electrical plug
- Tool box
- Stabilizer blocks and protection cages for stabilizer blocks
- Helmets - safety belts - gloves

ACCESSOIRES DE SÉRIE

F

- Priorité des commandes de la nacelle
- Limiteur de charge sur la nacelle
- Limiteur de moment
- Compteur des heures
- Lampe tournante
- Prise d'air/eau
- Prise électrique 230 V
- Boîte à outils
- Platines d'appuis pour stabilisateurs et supports de platines
- Casques - ceintures de sécurité - gants

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

D

- Priorität der Korbssteuerungen
- Lastbegrenzer am Korb
- Momentbegrenzer
- Stundenzählwerk
- Rotolampe
- Anschluss Luft/Wasser
- Steckdose 230 V
- Werkzeugkasten
- Unterlegplatten für Stabilisatoren und Stahlküfie
- Helme - Sicherheitsgurte - Handschuhe

ACCESORIOS DE SERIE

E

- Prioridad de los mandos desde la cesta
- Limitador de carga en la cesta
- Limitador de momento
- Cuenta-horas
- Luz giratoria
- Toma aire/acua
- Toma eléctrica 230 V
- Caja porta-herramientas
- Platos de apoyo para le estabilizadores e porta platos de apoyo
- Cascos - cinturones de seguridad - guantes