

# <sup>®</sup> AIRO PK

**Piattaforma aerea  
a spinta manuale**

**Platform with  
manual traction**

- ❑ FACILE DA MANOVRARE,  
VELOCE DA POSIZIONARE
- ❑ EASY HANDLING,  
QUICK POSITIONNING
- ❑ SIMPLICITE DE MANOEUVRE,  
MISE EN PLACE RAPIDE
- ❑ WENDING UND  
SCNELL AUFZUSTELLEN
- ❑ FÁCIL DE MANEJAR  
RAPIDA DE POSICIONAR



# AIRO




Concessionario  
Dealer  
Importateur  
Händler  
Concesionario

## Piattaforme Aeree Semoventi

**PK 8000 E • PK 10200 E**  
**PK 11800 • PK 14000 E**

Descrizioni ed illustrazioni si intendono fornite a titolo indicativo e non impegnativo.  
Specifications are nominal and may be revised to reflect design improvements.  
En cas de nécessité les spécifications techniques peuvent être modifiées.  
Im Interesse einer technischen Weiterentwicklung können die Geräte jederzeit vom Hersteller entsprechend geändert werden.  
Las descripciones e ilustraciones descritas son orientativas y pueden ser modificadas.

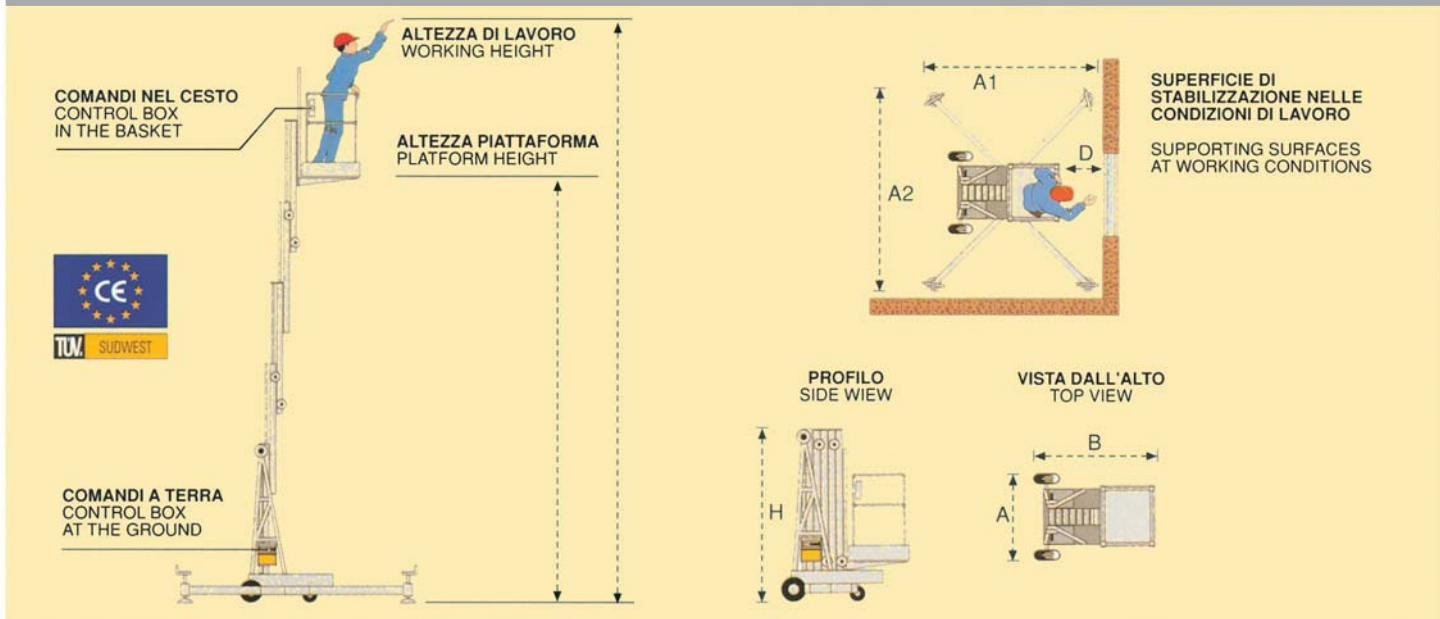

ALLESTIMENTO STANDARD	STANDARD FEATURES	VERSION STANDARD	STANDARD AUSSTATTUNG	EQUIPAMIENTO ESTAND
<ul style="list-style-type: none"> <li>PORTATA Kg 200</li> <li>CESTO PER 2 PERSONE</li> <li>ALIMENTAZIONE 220 V</li> <li>LINEA ELETTRICA 220 V IN PIATTAFORMA CON SALVAVITA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAPACITY Kg 200</li> <li>BASKET FOR 2 PEOPLE</li> <li>POWER 220 V</li> <li>220 V ELECTRIC LINE WITH EARTH-LEAKAGE CIRCUIT BREAKER IN THE BASKET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAPACITÉ Kg 200</li> <li>NACELLE POUR 2 PERSONNES</li> <li>SOURCE D'ENERGIE 220 V</li> <li>PRISE ÉLECTRIQUE SUR PLATEFORME AVEC DISJONCTEUR DE PROTECTION À COURANT DÉ DÉFAUT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TRAGFÄHIGKEIT Kg 200</li> <li>KORB FÜR 2 PERSONEN</li> <li>ANTRIEB 220 V</li> <li>220 V ANSCHLUß</li> <li>AUF DER PLATTFORM MIT STECKDOSE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAPACIDAD Kg 200</li> <li>CESTO PARA 2 PERSONAS</li> <li>FUENTE DE ENERGIA 220 V</li> <li>LINEA ELECTRICA 220 V. PLATAFORMA CON "RELE" DIFERENCIAL (INTERRUPTOR DIFERENCIAL AUTOMATICO)</li> </ul>

Caratteristiche tecniche - Technical features - Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften - Características técnicas		PK 8000 E	PK 10200 E	PK 11800 E	PK 14000 E
Altezza max. lavoro - Max. working height - Max. hauteur de travail - Max. Arbeitshöhe - Máxima altura de trabajo		7770 mm	10000 mm	12000 mm	14000 mm
Altezza max. piano calpestio - Max. platform height - Max. hauteur de la plate-forme - Max. Plattformhöhe - Altura máxima de la plataforma		5770 mm	8000 mm	10000 mm	12000 mm
Portata/Superficie di stabilizzazione (con cestello per 2 persone di serie) - Capacity/Supporting Surface (with basket for 2 persons standard) - Capacité/Dimensins avec stabilisateurs (avec panier pour deux personnes de serie) - Tragkraft/Abstützfläche (mit Korb für zwei Personen serienmäßig) - Capacidad/Superficies de apoyo (con cesto para dos personas standard)	USO INTERNO	(A1 x A2) 200 Kg / 1720 x 1720	(A1 x A2) 200 Kg / 2100 x 2100	(A1 x A2) 200 Kg / 2550 x 2550	(A1 x A2) 200 Kg / 2550 x 2550
	USO ESTERNO	(A1 x A2) 200 Kg / 2550 x 2550	(A1 x A2) 200 Kg / 2550 x 2550	(A1 x A2) 200 Kg / 5000 x 5000	(A1 x A2) 200 Kg / 5000 x 5000
Portata/Superficie di stabilizzazione (con cestello per 1 persona optional) - Capacity/Supporting Surface (with basket for 1 person optional) - Capacité/Dimensins avec stabilisateurs (avec panier pour une personne en option) - Tragkraft/Abstützfläche (mit Korb für eine Person extra) - Capacidad/Superficies de apoyo (con cesto para una persona opcional)	USO INTERNO	(A1 x A2) 120 Kg / 1360 x 1360	(A1 x A2) 120 Kg / 1360 x 1360	(A1 x A2) 120 Kg / 1720 x 1720	(A1 x A2) 120 Kg / 1720 x 1720
	USO ESTERNO	(A1 x A2) 120 Kg / 2100 x 2100	(A1 x A2) 120 Kg / 2100 x 2100	(A1 x A2) 120 Kg / 2550 x 2550	(A1 x A2) 120 Kg / 3000 x 3000
Misure di trasporto - Outline dimensions - Dimensions de transport - Transportmaße - Dimensiones de transporte		(B x A x H) 1380 x 1100 x 1980 mm	(B x A x H) 1380 x 1100 x 1980 mm	(B x A x H) 1380 x 1100 x 2600 mm	(B x A x H) 1380 x 1100 x 2960 mm
Velocità sollevamento - Lift speed - Temps de levage - Hubzeit - Velocidad de subida		67 sec.	71 sec.	104 sec.	120 sec.
Dimensioni cesto (di serie per 2 persone) - Basket dimensions (standard for 2 persons) - Dimensions panier (de série pour 2 personnes) - Arbeitskorb (serienmäßig für zwei Personen) - Dimension del cesto (standard para 2 personas)		1060 x 670 mm	1060 x 670 mm	1060 x 670 mm	1060 x 670 mm
Dimensioni cesto (optional per 1 persona) - Basket dimensions (optional for 1 person) - Dimensions panier (en option pour 1 personne) - Arbeitskorb (extra für eine Person) - Dimension del cesto (opcional para 1 persona)		670 x 670 mm	670 x 670 mm	670 x 670 mm	670 x 670 mm
Peso senza cesto + Supporti - Weight except basket + Support - Poids sans panier + Stabilisateurs - Gewicht oder korb + Stützen - Peso sin cesto + Apoyos	USO INTERNO	350 Kg	385 Kg	470 Kg	522 Kg
	USO ESTERNO	350 Kg	385 Kg	470 Kg	522 Kg
Peso Totale - Total Weight - Poids Totale - Gesamtgewicht - Peso total	USO INTERNO	381 Kg	416 Kg	501 Kg	553 Kg
	USO ESTERNO	381 Kg	416 Kg	501 Kg	553 Kg

Rif. 09/09

**AIRO** by TIGIEFFE

**tigieffe**

TIGIEFFE S.r.l. • Via Villa Superiore, 82  
42045 Luzzara (RE) - Italy  
Tel.: +39 0522 977365 (r.a.)  
Fax: +39 0522 977015

Web site:  
www.airo.com  
E-mail:  
info@airo.com

**sprint**  
EMILIA-ROMAGNA

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2000

Regione Emilia-Romagna