


## DIMENSIONES: SX

Neumáticos	X	Y
9.5 R20	322	1060
300/70 R20	322	1240
280/85 R20	341	1145
320/70 R20	334	1225
340/65 R18	300	1285
33x12.50-15	278	1240
320/70 R24	395	1240

\*Altura calculada con operador sentado de estatura media (175 cm)

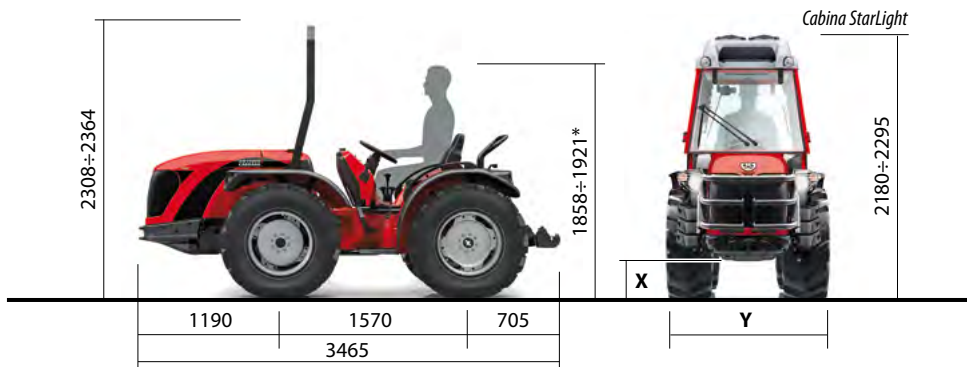

## DATOS TÉCNICOS: SX

**ERGITS**



### SX 7800"S"

### SX 9400"S"

<b>Bastidor</b>	Integral oscilante ACTIO™ • Articulado • Cuatro ruedas motrices iguales • Reductores finales							
<b>Motor tipo</b>	Diesel de inyección directa con masas contra-rotantes							
<b>Normativa Emisiones</b>	Fase 3A				Fase 3A			
<b>N. cilindros</b>	4 - 16 Válvulas				4 Turbo - Intercooler			
<b>Cilindrada cc.</b>	3319				2970			
<b>Potencia kW/CV (97/68/CE)</b>	52/71				64/87			
<b>Rev. motor máx.</b>	2500				2600			
<b>Par máx (Nm/rpm)</b>	236/1600				380/1000			
<b>Refrigeración</b>	Agua				Agua			
<b>Capacidad depósito (Litros)</b>	50				50			
<b>Transmisión</b>	Cambio sincronizado de 32 velocidades 16 AD + 16 AT con inversor sincronizado							
<b>Toma de fuerza</b>	Trasera independiente 540/540E rpm con conexión electro-hidráulica progresiva y sincronizada							
<b>Eje</b>	Perfil 1"3/8 con 6 estrías y con inserción facilitada							
<b>Embrague transmisión</b>	Con mando hidráulico							
<b>Desconexión tracción</b>	Delantera con mando electro-hidráulico							
<b>Elevador hidráulico</b>	Con enganche tres puntos Cat. 1 y Cat. 2 - Capacidad (Kg): 2420							
<b>Presión de trabajo (bar)</b>	160							
<b>Dirección</b>	Hidráulica con 2 pistones							
<b>Frenos</b>	De servicio: en las 4 ruedas, con disco en baño de aceite y mando hidráulico De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión							
<b>Plataforma</b>	Suspendida sobre Silent Block							
<b>Neumáticos</b>	9.5 R20	300/70 R20	280/85 R20	320/70 R20	340/65 R18	33x12.50-15	320/70 R24	
<b>Peso en orden de marcha (Kg):</b>	Con arco: 2165				Con arco: 2135			
	Con cabina: 2255				Con cabina: 2225			
<b>Dotación de serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloqueo diferencial trasero o en ambos ejes con mando electro-hidráulico</li> <li>• Barras de levante oscilantes con estabilizadores laterales</li> <li>• Asiento con muelles y ajustable</li> <li>• Cinturón de seguridad</li> <li>• Arco de seguridad delantero abatible</li> <li>• Discos de rueda ajustables</li> <li>• Equipo hidráulico con 1 distribuidor de doble efecto con posición flotante y 1 retorno de aceite, (3 enchufes rápidos)</li> <li>• Enganche de remolque trasero ajustable en altura</li> <li>• Enganche de remolque delantero</li> <li>• Tablero de instrumentos multifuncional digital</li> <li>• Batería</li> <li>• Toma de corriente</li> <li>• Interruptor de seguridad sobre el inversor y la TdF</li> </ul>							
<b>Opcional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabina Star Light con aire acondicionado montada sobre Silent Block</li> <li>• Equipo hidráulico con elevador con posición y esfuerzo controlado</li> <li>• Equipo hidráulico con 2 distribuidores de doble efecto (uno de los cuales con posición flotante) y 1 retorno de aceite (6 enchufes rápidos)</li> <li>• Brazos de elevación regulables en largo con enganche rápido</li> <li>• Par de contrapesos para ruedas del/tras</li> <li>• Discos de fundición para ruedas de 20" y 24" traseras</li> <li>• 6 contrapesos delanteros</li> <li>• Bullbar delantero</li> <li>• Parrilla de faros delanteros</li> </ul>							

Las descripciones e ilustraciones de este folleto son informativas, no contractuales y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

**ANTONIO CARRARO IBERICA, S.A.**  
**Paseo de la Campsa, 65**  
**08940 CORNELLÀ (Barcelona) España**  
**Tel. +34 93 377 99 57**  
**iberica@antoniocarraro.com**  
**antoniocarraro.com**