
JF-STOLL

Jednorotorové shrnovače

Pracovní záběr 2,90 m - 4,45 m






R 365 DS

Shrnovače JF-STOLL se spolehlivými rotory

Shrnovače JF-STOLL jsou osazené robustními a spolehlivými převodovkami, a proto vyžadují pouze minimální údržbu.

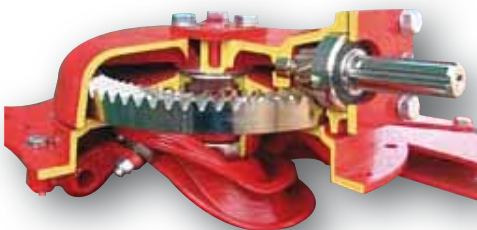

Tangenciální uložení ramen

Ramena nesvírají se středem rotoru pravý úhel. Shrnovací ramena jsou umístěná optimálně tak, aby s posečenou hmotou bylo zacházeno šetrně a za strojem zůstal perfektní řádek.



Zapouzdřená kulisová dráha

(R/R+ 420/460 DS)

Kryt z ocelového plechu chrání kulisovou dráhu proti vnikání trávy. Pomocí páky můžete kulisovou dráhu naklápět a přizpůsobovat tak stroj nejrůznějším pracovním podmínkám.



Odnímatelná ramena


Díky odnímatelným ramenům stroj k transportu připravíte velmi snadno a rychle.



Transportní držáky ramen

Demontovaná ramena můžete uchytit do speciálních držáků pro transport.

Dvouprsty z pružinové oceli mají průměr 9 mm a jsou zpevněné kuličkováním („shot peening“). Výsledkem jsou velmi pevné a přitom pružné dvouprsty.

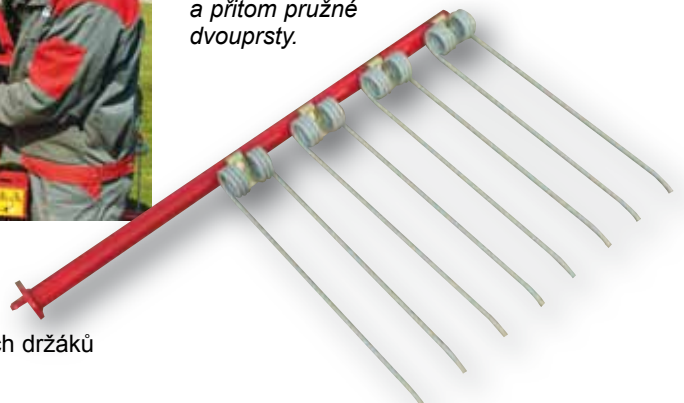

Jednorotorové shrnovače – přehled

Jednorotorové shrnovače

R 285 DS

Pracovní záběr: 2,90 m

R 315 DS

Pracovní záběr: 3,15 m

R 365 DS

Pracovní záběr: 3,60 m



Jednorotorové shrnovače

R 420 DS

Pracovní záběr: 4,15 m

R 460 DS

Pracovní záběr: 4,45 m

Na obrázku je R 460 s tlumičem a pružinou pro snadnější sklápění.



Jednorotorové shrnovače R+

R+ 420

Pracovní záběr: 4,15 m

R+ 460

Pracovní záběr: 4,45 m

Standardně s tlumičem





Shrnovače s dobrým kopírováním terénu

Tříbodový závěs je standardní výbavou shrnovačů JF-STOLL – díky němu také tyto stroje mohou optimálně kopírovat povrch nerovného terénu. Shrnovač také bezpečně sleduje stopu traktoru v zatáčkách, přitom má dostatečnou vůli. Po zvednutí se shrnovač automaticky nastaví do centrální polohy, kde se zafixuje.

Shrnovače R+ jsou standardně osazeny tlumičem, který zklidňuje chod stroje při práci a tlumí pohyby při zvedání stroje.



Tříbodový závěs s kloubovým spojením je standardem.



Díky tříbodovému závěsu s kloubovým spojením shrnovač vždy bezpečně sleduje stopu traktoru.



Pracovní výška

Pracovní výšku lze snadno nastavit prostřednictvím kliky přímo ze sedačky traktoru.



Optimálně umístěná kola

Široký rozchod a daleko dopředu vysunutá kola – těsně k prstům – zabezpečují optimální kopírování povrchu terénu.



Flexibilní řádkovací plachta

Odolná řádkovací plachta je zpevněná pomocí integrovaných ocelových pásů. Lze ji snadno posunout podle potřeby.



Řádkovací plachtu lze pro transport snadno zvednout

Pro zmenšení transportní šířky jednoduše zvedněte řádkovací plachtu. I u největšího stroje R/R+ 460 to jde velmi snadno, a to díky silným pružinám.



Snadné připojení

Shrnovač lze k traktoru připojit velmi snadno, protože opěrná noha je umístěna na hlavním rámu – tříbodový závěs zůstává pohyblivý a to usnadňuje jak připojení, tak odpojení shrnovače.



Odstavení shrnovače

Ramena demontujte a umístěte je do transportních držáků, řádkovací plachtu vyklepte vzhůru. Tak pro odstavení stroje mimo sezónu budete potřebovat minimum místa.



Transportní pojistka

Po zvednutí se shrnovač automaticky nastaví do centrální polohy. V ní lze tříbodový závěs rychle pomocí transportní pojistky zajistit pro bezpečný transport po silnici.



Transport

Všechny shrnovače JF-STOLL mají i přes velký pracovní záběr malou transportní šířku. S rameny umístěnými do transportních držáků je dopravní šířka větší z nich jen 1,60 m (viz specifikace na poslední straně)



Transport – s namontovanými a demontovanými rameny.




Příslušenství



Výstražné tabule

Za příplatek lze dodat výstražné tabule s červenobílým šrafováním i osvětlení.

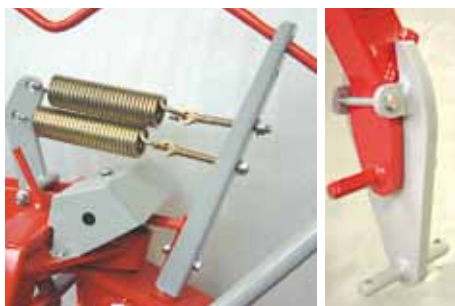

Odlehčení pro práci na svazích

S tímto speciálním příslušenstvím za příplatek udržíte snadno stroj ve správné pracovní poloze i na velmi kopcovitých pozemcích (pouze pro modely R).



Opěrné kolo

Pod tříbodový závěs lze namontovat opěrné kolo. Třetí bod lze nahradit řetězem, který umožní větší pohyblivost.



4kolový tandemový podvozek

Zklidňuje jízdu stroje převedším na velmi zvlněných pozemcích.



3-D-tandemový podvozek


Pro zklidnění jízdy na zvlněných pozemcích lze za příplatek dodat tento podvozek. Přední kolo je vlečené volně otočné, natáčí se podle směru jízdy.

Odolné shrnovače R+ pro intenzivní nasazení

Shrnovače JF-STOLL řady R+ byly vyvinuté zejména pro intenzivní nasazení. Nejvýznamnějším charakteristickým rysem těchto shrnovačů je odolný rotor R+. Rotory R+ mají celou řadu nových vlastností, a jsou proto ideální pro zemědělce, kteří na své shrnovače mají zvláště vysoké nároky.



Masivní ramena



Kuličková ložiska na obou koncích ramen



Rotor R+

Rotor R+ je dimenzovaný pro intenzivní nasazení ve zvláště náročných podmínkách. Ramena z masivní oceli jsou osazena bezdržbovými ložisky na obou koncích. Uchycení ramen na rotoru je zesílené.



Flexibilní závěs

Shrnovače řady R+ jsou osazeny tříbodovým závěsem s kloubovým spojením, který poskytuje zvláště velkou pohyblivost při práci. Po zvednutí se stroj zafixuje v centrální poloze, ve které může být zajištěn pro transport.



Tlumič

Mezi tříbodovým závěsem a rámem je umístěn tlumič, který zajišťuje klidnou jízdu na zvláště vlnitých pozemcích.



Zapouzdřená kulisová dráha

Kryt z ocelového plechu chrání kulisovou dráhu před vnikáním shrnované hmoty a tak je kulisová dráha chráněna před opotřebením.



4kolový tandemový podvozek

Shrnovač R+ 460 DS je standardně vybavený 4kolovým pohyblivým tandemovým podvozkem, který optimalizuje kopírování terénu a je vhodný zejména pro vlnité pozemky (za příplatek pro R+ 420 DS).

R+ 460



Technická data

	R 285 DS	R 315 DS	R 365 DS
Pracovní záběr	2,90 m	3,15 m	3,60 m
Průměr rotoru	2,40 m	2,65 m	2,95 m
Počet ramen na rotoru/dvouprstů na ramenu	8/3	9/3	10/4
Odnímatelná ramena	Ano	Ano	Ano
Transportní šířka	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Tangenciální uložení ramen	Ano	Ano	Ano
Tříbodový závěs	Ano	Ano	Ano
Zapouzdřená kulisová dráha	-	-	-
Opěrné kolo pod tříbodovým závěsem	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek
Traktor, min.	15 kW/ 20 PS	15 kW/ 20 PS	18 kW/ 25 PS
Otáčky vývodové hřídele	540	540	540
Předsazená náprava s velkým rozchodem	Ano	Ano	Ano
Centrální nastavení pracovní hloubky	Ano	Ano	Ano
3-D-tandemový podvozek	-	-	Za příplatek
4kolový tandemový podvozek	-	Za příplatek	Za příplatek
Tlumič výkyvů	-	-	-
Pneumatiky	16/6.5-8	16/6.5-8	16/6.5-8
Hmotnost	275 kg	340 kg	405 kg

	R 420 DS	R+ 420	R 460 DS	R+ 460
Pracovní záběr	4,15 m	4,15 m	4,45 m	4,45 m
Průměr rotoru	3,20 m	3,20 m	3,50 m	3,50 m
Počet ramen na rotoru/dvouprstů na ramenu	12/4	12/4	12/4	12/4
Odnímatelná ramena	Ano	Ano	Ano	Ano
Transportní šířka	1,6	1,9	1,9	2,25
Tangenciální uložení ramen	Ano	Ano	Ano	Ano
Tříbodový závěs	Ano	Ano	Ano	Ano
Zapouzdřená kulisová dráha	Ano	Ano	Ano	Ano
Traktor, min.	26 kW/ 35 PS	26 kW/ 35 PS	33 kW/ 45 PS	33 kW/ 45 PS
Otáčky vývodové hřídele	540	540	540	540
Opěrné kolo pod tříbodovým závěsem	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek
Předsazená náprava s velkým rozchodem	Ano	Ano	Ano	Ano
Centrální nastavení pracovní hloubky	Ano	Ano	Ano	Ano
3-D-tandemový podvozek	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek	-
4kolový tandemový podvozek	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek	Ano
Tlumič výkyvů	-	Ano	Ano	Ano
Pneumatiky	18/8.5-8	18/8.5-8	16/9.5-8	18/8.5-8
Hmotnost	450 kg	570 kg	526 kg	650 kg

Některé stroje mohou být vyobrazeny s příplatkovým příslušenstvím. Viz platný ceník pro aktuální standardní výbavu a příplatkové příslušenství. Změny konstrukce a specifikace vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny.

Prodejce

JF-STOLL

Kongsilde Industries A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Denmark
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08
www.jf-stoll.com

Dovozce do ČR:

DANAGRA

DANAGRA s.r.o.
Republikánská 45, 312 00 Plzeň
Tel. +420 377 451 525 · Fax +420 377 266 022
e-mail: post@danagra.cz www.danagra.cz