



RC50

Bodemverdichters met enkele rol



Vrij zicht op de omgeving en eenvoudige bediening: RC50


Het perfecte zicht in alle richtingen maakt werken met de walsmachines van Wacker Neuson veiliger en comfortabeler. Dankzij de compacte constructie en de speciaal gevormde motorkap, kan de bestuurder vanuit zijn stoel de werkomgeving en de trommels goed overzien. De eenvoudige bediening en de intuïtief vormgegeven display en joystick maken het werken bovendien gemakkelijker en zorgen ervoor, dat de bestuurder binnen de kortste tijd aan de machine is gewend.

- 3-punts knikbesturing voor optimaal rijcomfort
- Instelbare en draaibare bestuurdersstoel en eenvoudige bediening via de joystick
- Eenvoudig onderhoud en lange onderhoudsintervallen
- Hoog stijgvermogen door innovatief aandrijvingsconcept en grote hellingshoek
- 2 modellen: met gladde trommel of met stampervoettrommel

Twee typen trommels:

naar keuze met gladde trommel of met stampervoet trommel

Walsmachine met gladde trommel	RC50
Walsmachine met stampervoettrommel	RC50p

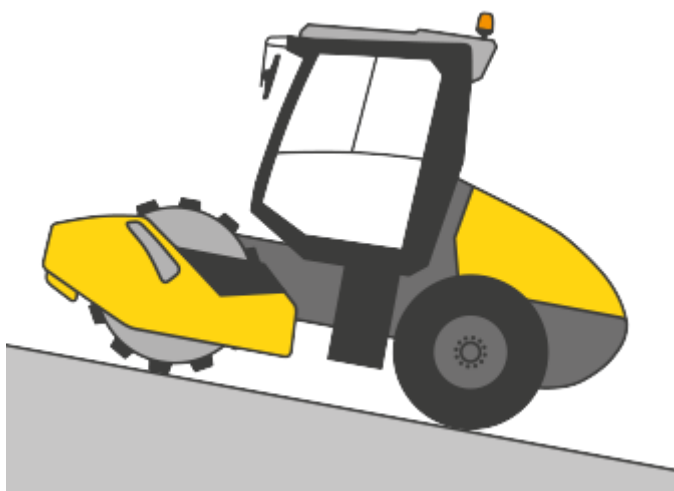

Kunnen hellingen tot 60% de baas **dankzij de wielmotoren.**

- Rij-aandrijving via hydraulisch aangedreven wielmotoren
- Verdeling van het koppel afhankelijk van de belasting van de voor- en achteras
- Verdichten op hellingen en in steile greppels rijden zijn geen probleem



Verdichten door trillingen
Trillingen voor hoge verdichtingsdiepte.
RC50 en RC50p

Technische gegevens

	RC50	RC50p
Bedrijfsgegevens algemeen		
Bedrijfsgewicht met ROPS kg	4,815	4,935
Bedrijfsgewicht met cabine kg	5,035	5,155
Bedrijfsgewicht max. kg	5,710	5,530
Drum type	glad/uit één stuk	Stampervoet
Afmetingen		
L x B x H mm	4,040 x 1,500 x 2,867	4,040 x 1,500 x 2,867
Bandbreedte mm	1,370	1,370
Banddiameter mm	1,000	1,155
Werkingsbreedte mm	1,370	1,370
Bodemvrijheid midden mm	270	270
Axle load voor kg	2,625	2,745
Axle load achter kg	2,410	2,410
Supernatant links/rechts mm	65	65
Draaicirkel mm	3,375	3,375
Bedrijfsgegevens Trilling		
Centrifugale kracht kN	69	69
Trillingsfrequentie Hz	30	30



	RC50	RC50p
Amplitude mm	1.55	1.45
Kracht statisch, voor N/mm	19.2	20
Rijsnelheid Werksnelheid, max. km/h	6	6
Rijsnelheid Transportsnelheid, max. km/h	12.5	12.5
Klimvermogen met trilling %	55	55
Klimvermogen zonder trilling %	60	60
Motorgegevens		
Motortype	4-cilinder dieselmotor, V3307-CR-T	4-cilinder dieselmotor, V3307-CR-T
Motorfabrikant	Kubota	Kubota
Toerental 1/min	2,200	2,200
Bedrijfsvermogen kW	54.6	54.6
Rijaandrijving	hydrostatisch met wielmotor	hydrostatisch met wielmotor
Tankinhoud l	123	123

Attentie

Houdt er alstublieft rekening mee dan het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.