

SL26SL/SL30SL

SPEED LEVEL



- Le ciseau sigma original
- Capacité de franchissement à 50° degrés
- Auto nivelant, pas besoin des stabilisateurs
- Adapté au plupart des surfaces
- Puissant conduction 4x4
- Idéal pour des travaux tout terrain ou en terrain en pente

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

SPEED LEVEL

SL26SL/SL30SL



DIMENSIONS	SL26SL	SL30SL
Hauteur de travail	10.0m	11.0m
Hauteur de plancher maximum (A)	8.0m	9.0m
Longueur plateforme	1.72m x 3.66m	1.72m x 4.23m
Longueur plateforme extension sortie	1.72m x 4.61m	n/a
Largeur (D)	2.13m	2.13m
Longueur hors-tout (C)	3.79m	4.39m
Hauteur repliée (B)	2.6m	2.6m
Hauteur avec garde-corps rabaisés	1.5m	1.5m
Garde au sol chassis	320mm	320mm
Garde au sol essieu	200mm	200mm

PERFORMANCE		
Capacité de charge maximale	680kg	590kg
Translation possible a hauteur maxi.	8.0m	9.0m
Vitesse max. Bras repliés	5.2km/h	5.2km/h
Vitesse max. en élévation	0.8km/h	0.8km/h
Temps d'élévation/descente	21/32 sec	24/36 sec
Franchissement	50%	50%
Mise a niveau avant - arriere	9°	9°
Mise a niveau droite - gauche	13°	13°
Rayon de braquage intérieur	3.9m	3.9m
Pneus	26 x 12.00 - 12 NHS Ultra grip - gonfles moussés	
Commande	proportionnelle	
Traction	hydraulique 4WD avec blocage différentiel automatique	

MOTORISATION	
Motorisation	Moteur Diesel Perkins

POIDS		
Poids à vide	3,085kg	3,400kg

MISE A NIVEAU

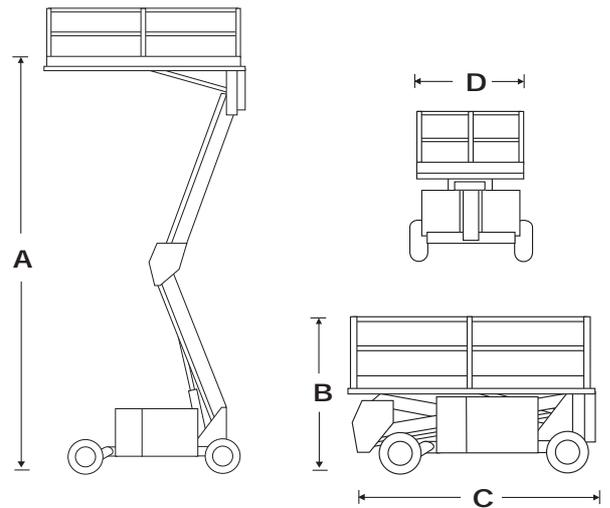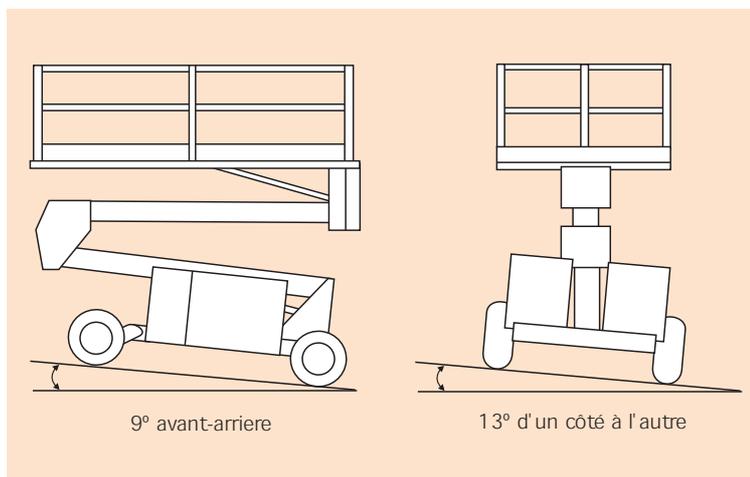

EQUIPEMENTS STANDARD

- Alarme de décente
- 5 personnes avec outillage
- Horamètre
- Mise a niveau automatique du plateforme
- Essieu oscillants
- Pneus gonfles mousse
- Double freins multi-disques
- Joystick unique proportionnel
- Garde-corps rabatable
- Norme CE

OPTIONS

- Peintures à vos couleurs
- Alarme des mouvements
- Gyroflash
- Filtre a particules sur echappement
- Huile hydraulique bio-dégradable

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t +44 (0) 845 1550 057

e: sales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com