

Hiab XS 422


Bereich 34–41 mt




Hiab XS 422 Basisdaten

Technische Daten	EP-4 CLX	EP-5 HiPro	E-6 HiPro	E-8 HiPro
Max. Hubkapazität (kNm)	-	377	367	355
Ausladung, hydraulisch (m)	13,2	15,4	16,5	20,8
Ausladung, man. Armverlängerung (m)	-	-	-	-
Ausladung, Jib (m)	-	-	25,9	-
Ausladung / Tragkraft (m / kg)	2,8 / 12000 4,9 / 7300 6,8 / 5100 8,8 / 3850 11,0 / 3000 13,2 / 2500 - - - -	3,1 / 12000 4,9 / 7800 6,8 / 5500 8,8 / 4100 11,0 / 3200 13,2 / 2620 15,4 / 2240 - -	3,0 / 12000 4,9 / 7600 6,5 / 5500 8,4 / 4050 10,2 / 3200 12,2 / 2580 14,3 / 2160 16,5 / 1840 - -	2,9 / 12000 4,8 / 7500 6,4 / 5300 8,2 / 3900 10,1 / 2960 12,1 / 2320 14,2 / 1880 16,4 / 1560 18,6 / 1340 20,8 / 1200
Ausladung / Tragkraft mit Jib (m / kg)	-	-	19,0 / 690 20,2 / 620 21,4 / 560 22,8 / 510 24,3 / 470 25,8 / 440	-
Schwenkbereich	400 - 400	400 - 400	400 - 400	400 - 400
Höhe in Transportstellung (mm)	2503	2503	2404	2422
Breite in Transportstellung (mm)	2500	2500	2500	2500
Einbauplatzbedarf (mm)	1575	1620	1575	1630
Gewicht, Kran in Standardausführung ohne Seitenstützen (kg)	4070	4380	4540	4840
Gewicht, Seitenstützen (kg)	640 - 840	640 - 840	640 - 840	640 - 840
Gewicht, Jib (kg)	-	-	1070	-

Hiab XS 422 E-8 HiPro

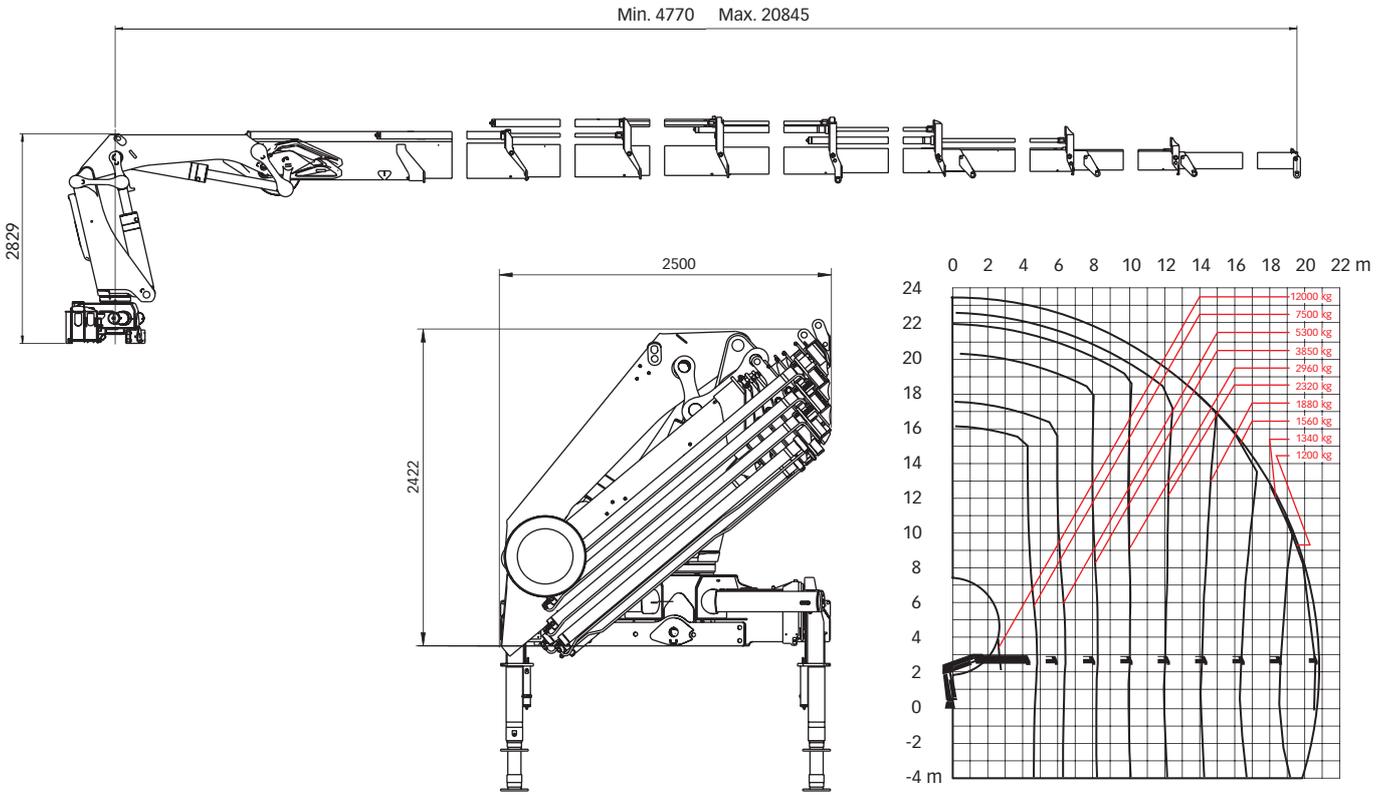

Hiab XS 422 E-6 HiPro Jib 100X-5

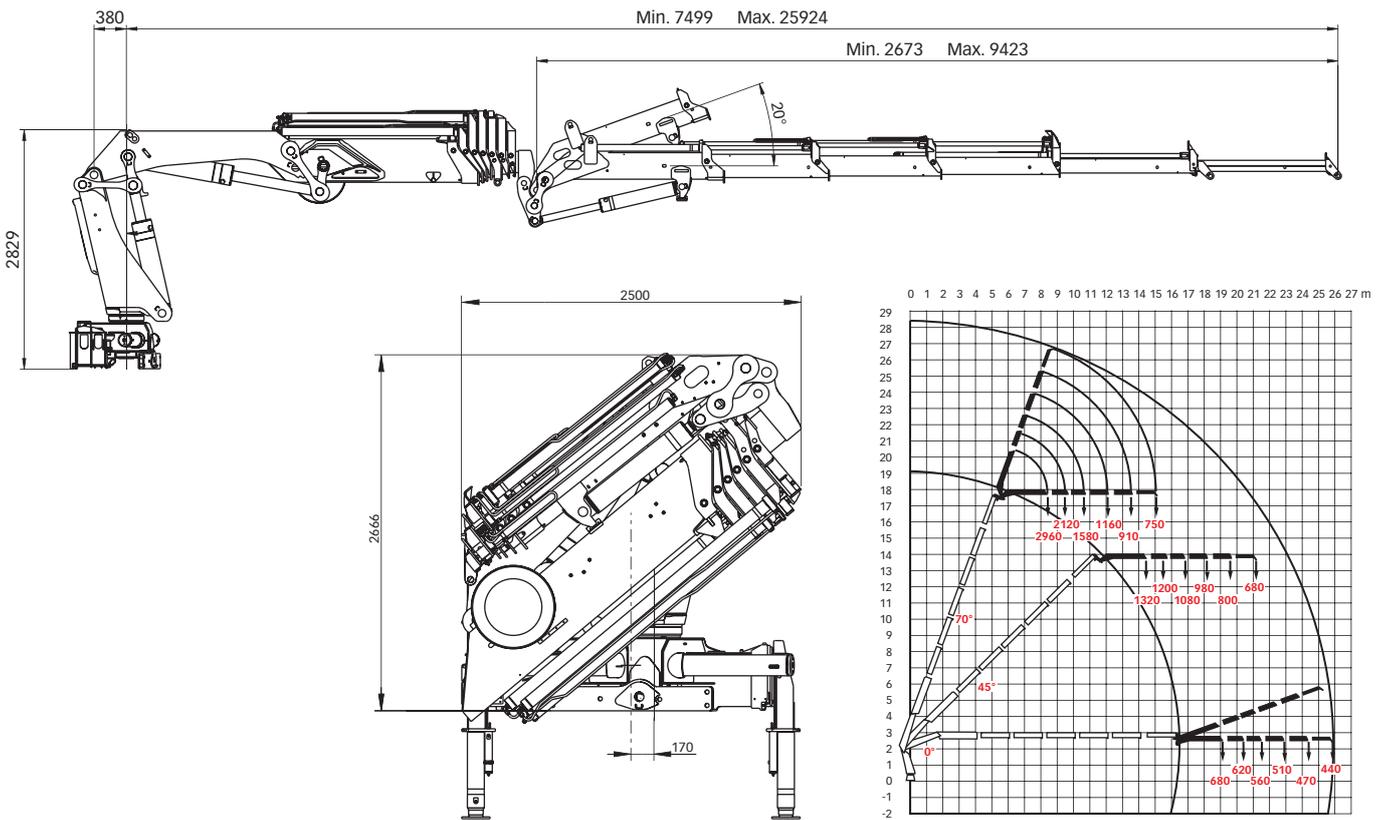

Haftungsausschluss. Hiab-Krane werden entsprechend höchster Standards für Sicherheit und Haltbarkeit hergestellt und sorgfältig getestet. Festigkeitsberechnungen für dieses Modell erfolgten entsprechend EN 13001 in Ermüdungsklasse S1. Das zertifizierte Qualitätsmanagementsystem von Cargotec entspricht der Norm ISO 9001. Einige Ausrüstungsgegenstände dieser Broschüre sind möglicherweise Zusatzausstattung. Für bestimmte Anwendungen ist möglicherweise eine offizielle Genehmigung notwendig. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Für die EU-Länder hergestellte Hiab-Krane tragen die CE-Kennzeichnung und erfüllen den Europäischen Standard EN 12999.

Cargotec erhöht die Effizienz des Ladungsumschlags an Land und auf See – überall, wo Ladungen unterwegs sind. Die Tochtergesellschaften von Cargotec – Hiab, Kalmar und MacGregor – genießen weltweite Anerkennung als führende Anbieter von Lösungen für den Ladungs- und Lastumschlag. Das globale Netzwerk von Cargotec ist nahe am Kunden und bietet umfassende Dienstleistungen, die den kontinuierlichen, zuverlässigen und nachhaltigen Einsatz der Ausrüstung gewährleisten. www.cargotec.com